



# Elektronischer Schallgeber A100

**Comax**  
Signaltechnik



## Allgemeine Informationen

Kompakter elektronischer Schallgeber mit 32 verschiedenen Alarmtönen, auf der Platine einstellbar. Hördistanz bis zu 32m. Lautstärkeeinstellung. Automatische Synchronisation mehrerer Geräte. Schutzgrad IP66. Option: Tropenfeste Ausführung.

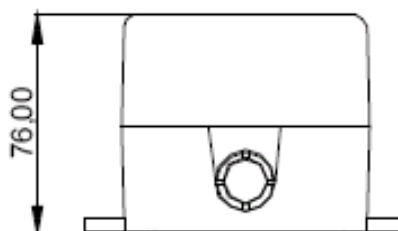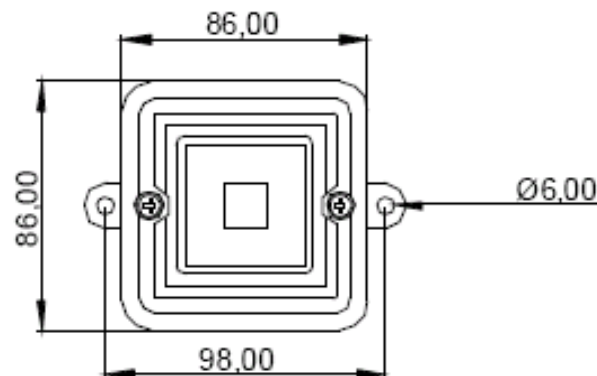

## Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest
Farbe	rot (RAL3000)
Schutzart	IP66 nach EN60529
Temperaturbereich	-25 °C bis +55 °C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Tonarten	Auswahl von 32 Tonarten (siehe Tontabelle)
Leitung:	
-Einführung	Ausbruchlöcher seitlich und im Boden
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz
-Anschluss	Klemmen bis 2.5 mm <sup>2</sup>
Gewicht	DC: 0.260 kg, AC: 0.370 kg
Zulassung	VdS nach EN54-3

## Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
A100.024.7	24VAC	Maximum:104dB(A),1m Nominal: 100dB(A),1m	40mA
A100.024.2	10-30VDC	Maximum:104dB(A),1m Nominal: 100dB(A),1m	25mA bei 24VDC
A100.048.2	35-60VDC	Maximum:104dB(A),1m Nominal: 100dB(A),1m	50mA bei 48VDC
A100.115.7	115VAC	Maximum:104dB(A),1m Nominal: 100dB(A),1m	20mA
A100.230.7	230VAC	Maximum:104dB(A),1m Nominal: 100dB(A),1m	15mA

Technische Aenderungen vorbehalten



## Comax Industrielle Signaltechnik AG

Römerstrasse 6/Postfach

CH-4512 Bellach/Schweiz

Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40

e-mail: [mail@comax.ch](mailto:mail@comax.ch) internet: [www.comax.ch](http://www.comax.ch)

D\_A100  
15.12.10