

LED-Mehrfachleuchte AL1 mit Schallgeber

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen

Mehrfachleuchte mit Schallgeber in modernster LED-Technik:

5 Signalfarben und 3 verschiedene Signalvarianten (Dauerlicht, Blinklicht und Blitzlicht) in einem einzigen Modul, über Schiebeschalter einstellbar. Hohe Lebensdauer, extrem niedrige Stromaufnahme.


Eine alternative Lösung zu Signalsäulen!

Für viele Anwendungsbereiche geeignet: von der Sicherheitstechnik über die industrielle Automation bis zum Maschinenbau.

Signalfarben: grün, gelb, rot, blau, weiss

Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Gehäuse | Thermoplast, schwarz |
| Kalotte | Polycarbonat, weiss |
| Standrohr | Aluminium, 100mm |
| Standfuss | Thermoplast, schwarz |
| Leitungseinführung | Durch Fuss und Rohr |
| Betriebsart | Dauerbetrieb |
| Schutzart | IP54 nach EN 60529 |
| Gebrauchslage | stehend |
| Temperaturbereich | -25°C bis +60°C |
| Schallgeber | |
| - Frequenz | 2.8 kHz ... 3.4 kHz |
| - Lautstärke | 75 dB(A) bis ca. 105 dB(A) in 4 Stufen einstellbar |
| Gewicht | ca. 0.3 kg |

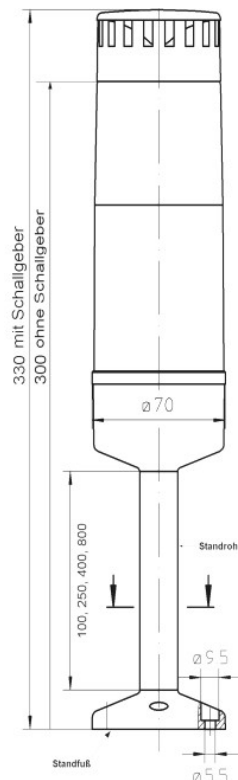

Bestelldaten

| Artikelnummer | Nennspannung | Stromaufnahme | Blitzbetrieb | Blinkbetrieb |
|---------------|--------------|---|--------------------|---------------------|
| AL1.024.21 | 24 VDC | Farbe, 135mA Schallgeber, 80mA Beide, 190mA | 55ms an, 400ms aus | 220ms an, 275ms aus |
| AL1.230.11 | 90-265 VAC | Farbe, 50mA Schallgeber, 27mA Beide, 56mA | 55ms an, 400ms aus | 220ms an, 275ms aus |

Technische Aenderungen vorbehalten



Comax Industrielle Signaltechnik AG
Römerstrasse 6/Postfach
CH-4512 Bellach/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40
e-mail: info@comax.ch internet: www.comax.ch

D_AL1_Akustik
erstellt
18.05.2006