

Universalwecker UW1+2

Comax
Signaltechnik


Allgemeine Informationen

Der Universalwecker mit seinem unauffälligen Design wird als lautstarker Schallgeber zum Melden und Rufen eingesetzt. Der klingende Ton, erzeugt durch die solide Technik, und die spezifische Spannung erlauben einen einzigartigen Einsatz besonders im Zusammenhang mit Uhrenanlagen.



Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest
Farbe	grau
Glockenschale	Stahl, Ø 150 mm
Farbe	grau
Schutzart	IP32 nach EN 60529 IP54 nach EN 60529 (mit Bodenblech, Option)
Betriebsart	Dauerbetrieb
Gebrauchslage	frei
Temperaturbereich	-25°C bis +60 °C
Leitungszuführung	Aufputz, 4x70 mm Schrauben
Gewicht	ca. 1.1 kg

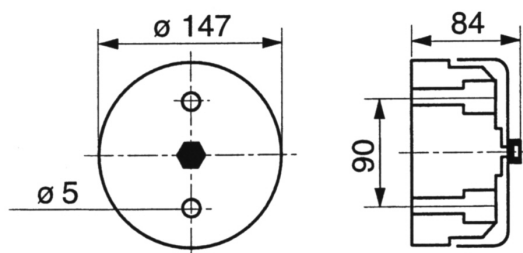

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
UW1.024.1*	24 VAC	ca. 105 dB(A), 1m	0.40 A
UW1.048.1*	48 VAC	ca. 105 dB(A), 1m	0.20 A
UW1.060.1*	60 VAC	ca. 105 dB(A), 1m	0.15 A
UW1.120.4*	120 VAC 60 Hz	ca. 105 dB(A), 1m	0.10 A
UW1.230.1*	230 VAC	ca. 105 dB(A), 1m	0.05 A
UW2.024.2*	24 VDC	ca. 105 dB(A), 1m	0.32 A
UW2.048.2*	48 VDC	ca. 105 dB(A), 1m	0.20 A

Andere Spannungen auf Anfrage

Option

*044 Mit Bodenblech

Technische Aenderungen vorbehalten



Comax Industrielle Signaltechnik AG
Römerstrasse 6/Postfach
CH-4512 Bellach/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40
e-mail: info@comax.ch internet: www.comax.ch

D_UW1_2.doc
zuletzt geändert
26.06.2001