

Elektronischer Schallgeber ES 4

Comax
Signaltechnik



Allgemeine Informationen

Lautstarker Schallgeber der neuesten Generation. Für Innen- und Aussenmontage. Lautstärke intern oder extern einstellbar. 60 programmierte Signaltöne in 4 Tonebenen, Taktzeit einstellbar, bis zu 7 Töne extern ansteuerbar. Für vielfältige Anwendungen in Logistik und Industrie.

Sonderausführung Bahnen:
Intermittierender Ton 930Hz für Bahnübergänge fest programmiert

Technische Daten

Gehäuse	Alu-Druckguss, grau
Lautsprecher	Stahlblech grau, Kern ABS grau
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Leitung:	
- Einführung	M16
- Anschluss	7 Schraubklemmen für Leitungs- querschnitt bis 1,5 mm ²
Signaltöne:	60 vorprogrammierte Töne in 4 Tonebenen zu je 15 Tönen (s. Tabelle), bis zu 7 Töne extern ansteuerbar Kundenspezifische Töne auf Anfrage programmierbar
Frequenzbereich	250 – 65000 Hz
Taktzeit	0,5; 1,0; 2,0; 4,0 s einstellbar
Schalldruckpegel	ca. 105dB (A) stufenlos einstellbar
Betriebsart	Dauerbetrieb
Gebrauchslage	frei
Temperaturbereich	-25°C bis +50°C
Gewicht	ca. 1,3 kg

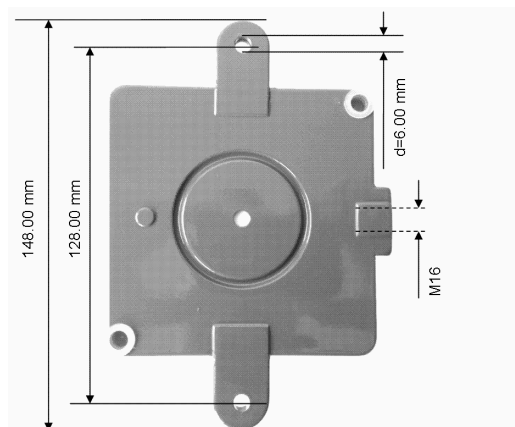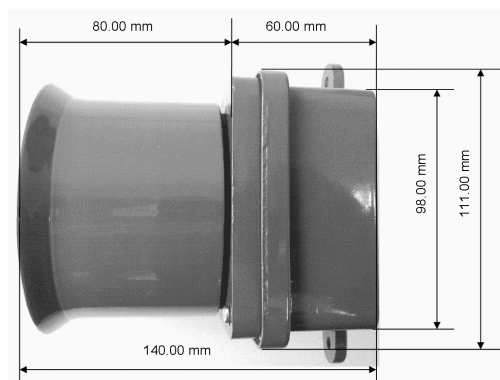

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Nennstrom
ES4.024.3	10-40 VAC / 15-60 VDC	ca. 105 dB(A), 1m	0,5-0,6 A

Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



Comax Industrielle Signaltechnik AG
Römerstrasse 6/Postfach
CH-4512 Bellach/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40
e-mail: mail@comax.ch internet: www.comax.ch

D ES4
geändert
30.11.10