

# Kombigerät SOL Schallgeber mit LED



**Comax**  
Signaltechnik

## Allgemeine Informationen

Schallgeber mit LED-Leuchte in aktueller Technologie ohne mechanische Verschleissteile. 32 verschiedene Tonvarianten, Verminderung der Lautstärke um 10dB möglich. Leistung der LED >0,5cd, Frequenz 1Hz. Geringe Stromaufnahme. Zweiter Ton möglich. Separate Ansteuerung nicht möglich.

## Technische Daten

Gehäuse	ABS
-Farbe	rot
Kalotte	PC
-Farbe	rot
LED	>0,5cd, 1Hz, rot
Leitungseinführung	Unterputz Ø 10,5 mm AP-Dose für M20 (Option)
Lautstärkeeinstellung	Verminderung um 10dB
Töne	32 Tonvarianten
Betriebsart	Dauerbetrieb
Schutzart	IP54, IP65 mit AP-Dose oder Basis
Gebrauchslage	frei
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C
Gewicht	0,30 kg
Abmessungen	Höhe 78mm (mit Montageplatte) Höhe 110mm (mit Basis oder AP-Dose) Durchmesser 93mm

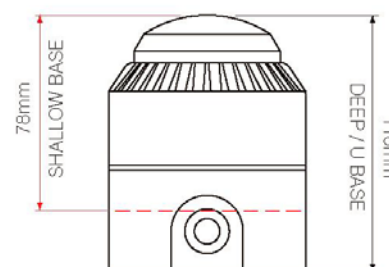

## Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
SOL.024.211	9-28VDC	106dB(A)	120mA
SOL.230.711	110-230VAC 50-60Hz	106dB(A)	20mA

Angaben von Leistung und Stromaufnahme gemessen bei 24VDC/230VAC, Ton 3

## Zubehör

B-SO.230.71	Basis 110-230VAC, rot
A-SO.000.01	Aufputzdose, Ausbruchstellen gegenüberliegend, rot
U-SO.000.01	Aufputzdose, 2 Ausbruchstellen auf der gleichen Seite, rot

Technische Aenderungen vorbehalten



**Comax**  
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch