

ExII Signalmelder EZW3

Comax
Signaltechnik


Allgemeine Informationen

ExII Signalmelder für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 und 2. Breiter Spannungsbereich von 110-230VAC.



Technische Daten

Gehäuse	Aluminium
- Farbe	schwarz
Abdeckung	UV-beständiges Makrolon
Anschlussklemmen	Klemmvermögen: 2.5mm ² eindrätig 1.5mm ² feindrätig
Gebrauchslage	Wand- oder Deckenmontage
Kabeleinführung	M20
Netzanschluss	Klemmenbezeichnung L1, N, PE
Signal	über Lautsprecher: Eintön-, Zweitön-, Dreitön- oder Wobbeltonruf
Tonfolgefrequenz	4 unterschiedliche Einstellungen über DIP- Schalter wählbar zwischen 5Hz und 20Hz
Temperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Schutzart	IP66
Gewicht	ca. 0,5Kg
Zündschutzart	II 2G ExII em [ib] IIC T6
Zulassung	DMT 99 ATEX E095

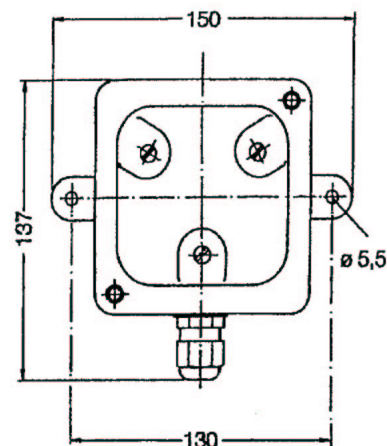

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Ueberlagerte Speisespannung	Leistung
EZW3.230.1	110-230VAC		ca. 90dB(A) 1m

Technische Aenderungen vorbehalten



Comax Industrielle Signaltechnik AG

Römerstrasse 6/Postfach
CH-4512 Bellach/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40
e-mail: info@comax.ch internet: www.comax.ch

D_EZW3.doc
24.11.2009