



# Wetterfestes Telefon FernTel 3

## Analoger Tisch-Wandfernsprecher für Innen- und Außenbereiche

- ▶ Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat)
- ▶ Schutzart IP 65 nach IEC60529
- ▶ optional Handapparat fest arretierbar (Schlingerhalterung)
- ▶ Umgebungstemperatur -25° C bis +55° C
- ▶ Ruftön ≥ 95 dB(A) in 1 m Abstand
- ▶ Zielwahltaste bei Displayausführung
- ▶ Telefonbuch bei Displayausführung
- ▶ ZB-Ausführung mit Ruftoneinheit
- ▶ Montagefreundliche Installation
- ▶ Hörverstärkung
- ▶ PIN Code
- ▶ Menüführung 4-sprachig

### Einsatz als Werkstatt- Telefon

Der FernTel 3 ist das ideale Gerät für eine Vielzahl unterschiedlichster Betriebsstätten.

## Anwendung

Der Fernsprecher FernTel 3 von FHF ist so formschön für den Innenbereich wie widerstandsfähig für alle Außenanlagen im nicht Ex-Bereich. Der neue FernTel 3 ist das ideale Gerät für eine Vielzahl der unterschiedlichsten Betriebsstätten – ob Seewasser, hohe Luftfeuchtigkeit oder nicht gerade zimperliche mechanische Beanspruchung.

Sein modernes Design ist die perfekte „Verpackung“ für High Tech vom Feinsten. Und die auffälligen Signalfarben machen den FernTel 3 unübersehbar. Immer dann, wenn ein Fernsprecher dringend gebraucht wird, wie zum Beispiel im Notfall bei ungünstigen Wetter- und Lichtverhältnissen.

Seine fast universelle Einsetzbarkeit verdankt der FernTel 3 nicht zuletzt auch

seiner verblüffenden Wandlungsfähigkeit: Ein Handgriff – und aus dem Tischgerät im Innenbereich wird ein Wandfernsprecher für die Anwendung im Freien.

Der FernTel 3 wird in verschiedenen Varianten angeboten. Mit 16 Tasten ohne Display oder mit 21 Tasten mit Display. Beide Varianten werden mit Wendelschnur oder Panzerschnur angeboten. Als Zusatz hat der FernTel 3 mit Display eine Zielwahltaste. Selbstverständlich gibt es den neuen FernTel 3 auch als Hotlinetelefon (ZB-Variante), mit Ruftoneinheit. Im Gehäuseinneren befindet sich eine Tastatur mit der die Hotlinennummer hinterlegt wird. Als Zubehör wird eine Schlingerhalterung für Anwendungen auf beweglichen Maschinen, wie z.B. auf Schiffen angeboten.



## Technische Daten

### Anschlussdaten

Speisespannung	24...66 Vdc
Speisestrom	19... 100 mA
Rufwechselspannung	30...90 Vac
Weckerruffrequenz	16.. 68 Hz
Rückfragetaste (Flash)	nur bei MFV 80 ms, 120 ms, 600 ms
Wahlverfahren	
MFV	Frequenzen nach ITU-T Q.23 Tondauer unbegrenzt oder 90 ms
IWW	Impuls-/Pausenverhältnis 1.5:1 (60/40 ms) oder 2:1 (66,7/33,3 ms)
Tonruflautstärke	ca. 95 dB(A) in 1 m Abstand

### Gehäuse

Gehäusematerial	Polycarbonat
Höhe x Breite x Tiefe	293 x 191 x 128 mm
Gewicht	ca. 2,3 kg
Display	2 Zeilen, 16 Stellen pro Reihe, 7x 5 Matrix Piktogramme 4-sprachig
Betriebsgebrauchslage	Tisch- oder senkrechte Wandmontage

### Hörer




Sprechkapsel	Elektretmikrofon
Hörkapsel	dynamische Kapsel mit Magnetfelderzeuger

### Anschlüsse

Kennzeichnung	Eindrähtig oder mehrdrähtig bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussleitung	TCP/La, TCP/Lb
Zweitwecker	W / W1

Umweltbedingungen	Telefon	LCD Einheit
Betriebsumgebungstemp.	-25°C...+55°C	-10°C...+50°C

Schutzgrad nach IEC60529	IP 65
--------------------------	-------

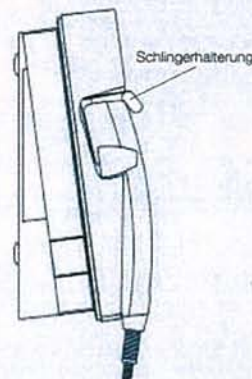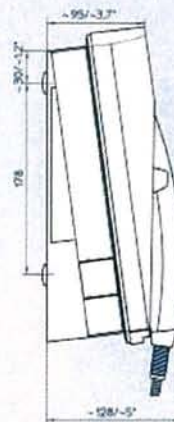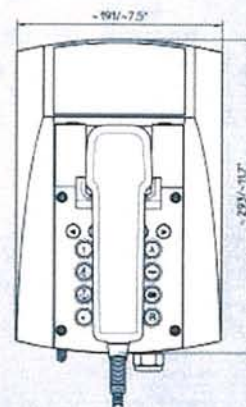

Kabeleinführungen:  
1x M20 Kabeleinführung  
1x M20 Blindstopfen  
2x M12 Blindstopfen

\* Die vollständige Artikel-Nummer ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der nebenstehenden Gehäusefarben an unten genannte Artikel-Nummer.

gelb	1
rot	2
grau	7
schwarz	0

## Bestelldaten

Typ	Bezeichnung	Ausführung		Art.-Nr.*
FernTel 3	Tisch/Wandtelefon	ohne Display	mit Wendelschnur	112 300 2 ...
FernTel 3	Tisch/Wandtelefon	mit Display	mit Wendelschnur	112 310 2 ...
FernTel 3	Tisch/Wandtelefon	ohne Display	mit Panzerschnur	112 320 2 ...
FernTel 3	Tisch/Wandtelefon	mit Display	mit Panzerschnur	112 330 2 ...
FernTel 3 ZB	Tisch/Wandtelefon	ohne Tastatur	mit Panzerschnur	112 350 2 ...
Zubehör	Schlingerhalterung			112 390 00

Änderungen vorbehalten

Stand 01/07