



Elektronischer Schallgeber mit LED-Multifunktionsleuchte DL105H

Comax
Signaltechnik

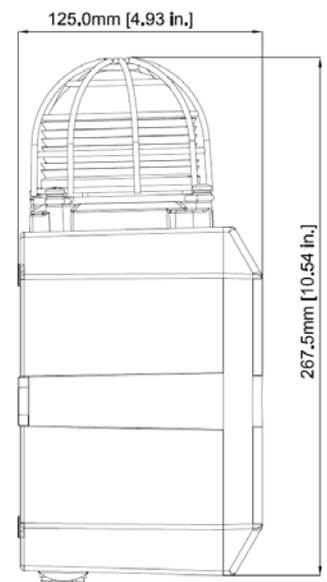

- 32 Tonarten
- 105dB (A) +/- 3dB
- Hördistanz bis 60m
- 3 Alarmstufen
- 24 Hochleistungs-LED
- Aluminiumgehäuse

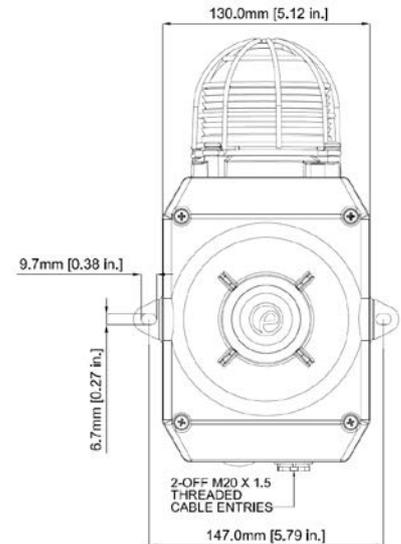

Technische Daten

LED-Multifunktionsleuchte

Lichtquelle	24 Superflux Hochleistungs-LED
-Farben	rot, orange, grün, blau, weiss
Kalotte	klar
Betriebsart	Dauerlicht oder Blitzlicht 2Hz
Leistung	120cd weisse LED

Schallgeber

Leistung	max. 105dB, min. 96dB (Ton 2)
Tonarten	32
Hördistanz	bis 60m
Alarmstufen	3
-Steuerung	Negativ, umgekehrte Polarität bei DC
Synchronisation	automatisch bei Mehrgerätebetrieb

Gehäuse

Material	Aluminium A1 Si12 Cu
-Farbe	grau (RAL7038)
Befestigungslaschen	Edelstahl
Schutzart	IP66 nach EN 60529
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C
Leitungseinführungen	2xM20-Gewinde (1xVerschlussstopfen)
Anschluss	Klemmen bis 1.5mm ²

Allgemein

Betriebsart	Dauerbetrieb
Gewicht	DC: 2.10kg, AC 2.35kg
Optionen	Tropenfeste Ausführung, UL Zulassung Gehäuse rot (RAL3000)

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
DL105H.024.2*	12-30VDC	ca. 105dB(A),1m	Schallgeber 25mA / LED 157mA
DL105H.048.2*	35-60VDC	ca. 105dB(A),1m	Schallgeber 50mA / LED 55mA
DL105H.115.7*	115VAC	ca. 105dB(A),1m	Schallgeber 20mA / LED 60mA
DL105H.230.7*	230VAC	ca. 105dB(A),1m	Schallgeber 15mA / LED 35mA

Farben der LED 1=rot, 2=orange, 4=grün, 5=blau, 6=weiss

Technische Aenderungen vorbehalten



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch