

Elektronische Signalhupe mit Xenon-Blitzleuchte H100TX





Comax
Signaltechnik



Allgemeine Informationen

Universelle elektronische Signalhupe mit Schalltrichter und Xenon-Blitzleuchte für vielfältige Anwendungen.

Drei verschiedene Tonarten einstellbar. Einstellung der Lautstärke. Xenon-Blitzlicht in sechs verschiedenen Farben. Separate Ansteuerung der Blitzleuchte und der Hupe. Hoher Schutzgrad IP65.

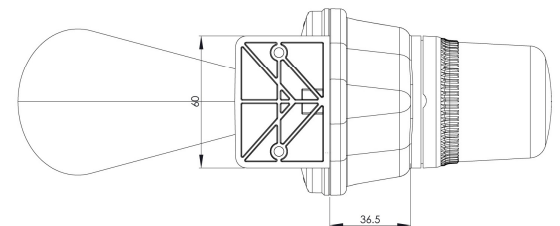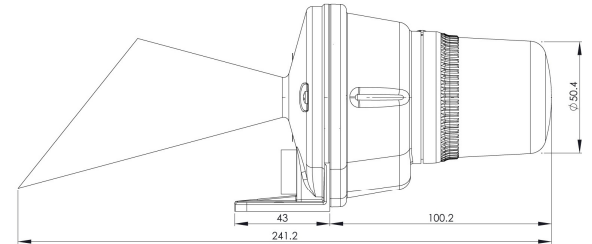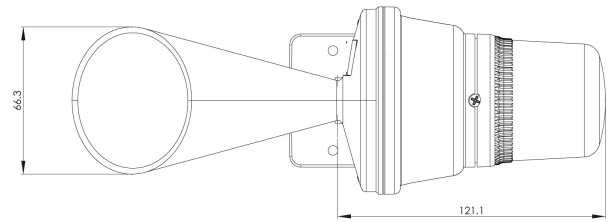

Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest
Gehäusefarbe	hellgrau
Blitzleuchte	1 Joule, 0,75Hz
Kalotte	PC, schlagfest
Kalottenfarben	rot, orange, blau, grün, gelb, klar
Leistung	37cd (klare Kalotte)
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Temperaturbereich	-25°C bis +55 °C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Tonarten	Summton Wechselton 1200/500Hz, 1Hz Wechselton 800/1000Hz, 7Hz
Leitung:	
-Einführung	Würgenippel für Kabel 5-7mm Ø
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz
-Anschluss	Klemmen bis 2,5 mm ²
Gewicht	ca. 0.219 kg

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Ausführung
H100TX.024.3*	24VAC/VDC	ca. 100dB(A), 1m	Hupe: 10mA bei 24VDC Blitz: 135mA bei 24VDC	mit Trichter
H100TX.115.7*	115VAC	ca. 100dB(A), 1m	Hupe: 19mA bei 115VAC Blitz: 30mA bei 115VAC	mit Trichter
H100TX.230.7*	230VAC	ca. 100dB(A), 1m	Hupe: 10mA bei 230VAC Blitz: 20mA bei 230VAC	mit Trichter

Kalottenfarben 1= rot, 2= orange, 3= gelb, 4= grün, 5= blau, 7= klar

Technische Änderungen vorbehalten



Comax Industrielle Signaltechnik AG

Römerstrasse 6/Postfach

CH-4512 Bellach/Schweiz

Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40

e-mail: mail@comax.ch internet: www.comax.ch

D_H100TX
18.08.2009