Elektronischer Schallgeber mit Blitzleuchte AL121

Comax Signaltechnik




Allgemeine Informationen

Universeller elektronischer Schallgeber mit Xenon-Blitzleuchte in einem Gerät. 64 verschiedene Alarmtöne und Lautstärke auf der Platine einstellbar. 4 Töne ansteuerbar. Hördistanz bis zu 300m. Automatische Synchronisation mehrerer Geräte. Blitzleuchte in verschiedenen Kalottenfarben. Schutzgrad IP66.

Option: UL-Zulassung

Technische Daten			
Gehäuse	ABS, schlagfest		
Farbe	rot (RAL3000)		
Kalotte	PC, schlagfest		
-Farben	rot, orange, gelb, grün, blau, klar		
Blitzleistung	5 Joule (ca. 250 cd / klare Kalotte)		
Blitzrate	1Hz (DC Geräte 1.5Hz u. Doppelblitz)		
Schutzart	IP66 nach EN60529		
Temperaturbereich	-40°C bis +66°C		
Rel. Feuchtigkeit	95% bei 20°C		
Betriebsart	Dauerbetrieb		
Tonarten	Auswahl von 64 Tonarten (siehe Tabelle)		
Leitung:			
-Einführung	2x M20 (oben oder unten) mit Ver-		
	schlussstopfen		
	1x Ausbruchloch d=20mm im Boden		
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz		
-Anschluss	Klemmen bis 0,5 – 1,5 mm ²		
Gewicht	DC: 2.300kg, AC: 2.900kg		
Zulassung	VdS nach EN54-3		

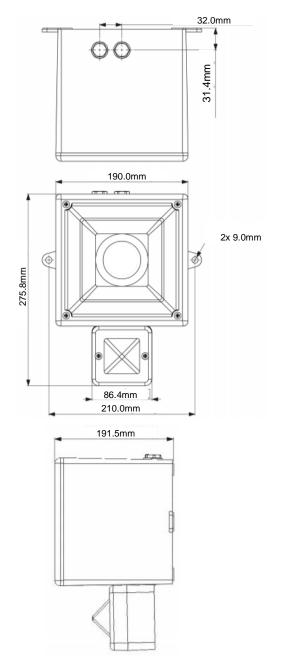

Bestelldaten			
Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme Blitzleuchte / Schallgeber
AL121.012.2*	11.5-14VAC	nom, ca. 121dB(A),1m	341mA / 376mA
AL121.024.2*	20-28VDC	nom, ca. 121dB(A),1m	250mA / 430mA
AL121.048.2*	42-54VDC	nom, ca. 121dB(A),1m	170mA / 223mA
AL121.115.7*	115VAC +/-10% 50/60Hz	nom, ca. 121dB(A),1m	70mA / 173mA
AL121.230.7*	230VAC +/-10% 50/60Hz	nom, ca. 121dB(A),1m	35mA / 105mA
	Weitere Anschlussspannu	ingen auf Anfrage	
Farben	1= rot, 2= orange, 3= gelb	o, 4= grün, 5= blau, 7= klar	

Technische Änderungen vorbehalten





Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch