

Avertisseur électronique avec lampe flash xénon DL112X

Comax
Signalisation



- 45 sons différents
- 112dB (A) +/- 3dB
- audibilité jusqu'à 125m
- 3 stages d'alarme
- 5 Joule
- boîtier en aluminium

Données techniques

Lampe flash

Source lumineuse	tube flash xénon
Couleurs des calottes	rouge, orange, jaune, vert, bleu, clair
Flash	1Hz/1,5Hz/double flash
Puissance du flash	5 Joule
	200cd avec calotte claire

Avertisseur


Puissance	max. 112dB, min. 100dB (son 2)
Sons	45
Distance d'audibilité	jusqu'à 125m
Stages d'alarme	3
-contrôle	négatif, polarité inversée en DC
Synchronisation	automatique en opération multiple

Boîtier

Matériel	aluminium A1 Si12 Cu
-couleur	gris (RAL7038)
Attaches de fixation	acier inox
Degré de protection	IP66 selon EN 60529
Température	-25°C jusqu'à +55°C
Amenée de câble	2x pas de vis M20 (1x capuchon)
Raccordement	bornier jusqu'à 1.5mm ²

Général

Genre d'opération	continue
Poids	DC: 2.8kg, AC 3.1kg
Options	exécution tropicale, approbation UL Boîtier rouge (RAL3000)

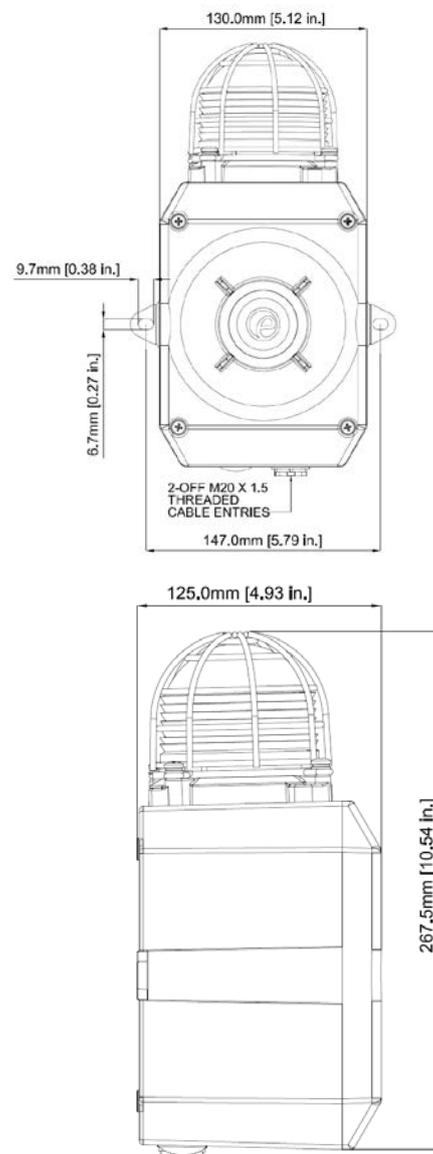

Données de commande

No. d'article	Tension	Puissance	Courant
DL112X.024.2*	10-30VDC	env. 112dB(A),1m	avertisseur 200mA / flash 250mA
DL112X.048.2*	35-60VDC	env. 112dB(A),1m	avertisseur 120mA / flash 175mA
DL112X.024.7*	24VAC	env. 112dB(A),1m	avertisseur 500mA / flash 300mA
DL112X.115.7*	115VAC	env. 112dB(A),1m	avertisseur 100mA / flash 70mA
DL112X.230.7*	230VAC	env. 112dB(A),1m	avertisseur 60mA / flash 35mA

Couleurs des calottes: 1=rouge, 2=orange, 3=jaune, 4=vert, 5=bleu, 7=clair

Sous réserve de modifications techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch