

# Kleinhupe KHU 3+4


**Comax**  
Signaltechnik

## Allgemeine Informationen

Kleiner robuster Schallgeber für universelle Anwendungen, Unterputzmontage mit Abdeckplatte.

## Technische Daten

Gehäuse	UP-Montagedose aus ABS, Frontplatte aus Duroplast
Farbe	weiss
Schutzart	je nach Einbau
Temperaturbereich	0°C bis +50°C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Leitung:	
-Einführung	Ø 12 mm
-Zuführung	Unterputz
-Anschluss	Klemmen bis 1,5 mm <sup>2</sup>
Gewicht	ca. 0.16 kg

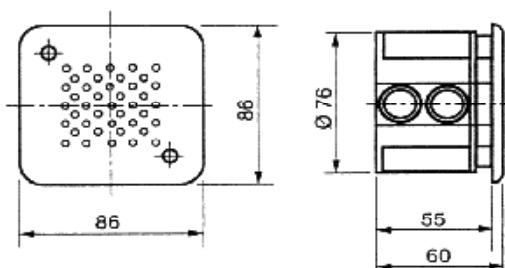

## Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Ausführung
KHU3.012.1	12 VAC	ca. 92 dB(A), 1m	330 mA	Unterputz
KHU3.024.1	24 VAC	ca. 92 dB(A), 1m	190 mA	Unterputz
KHU3.042.1	42-48 VAC	ca. 92 dB(A), 1m	75 mA	Unterputz
KHU3.115.1	115 VAC	ca. 92 dB(A), 1m	15 mA	Unterputz
KHU3.230.1	230 VAC	ca. 92 dB(A), 1m	15 mA	Unterputz
KHU4.006.2	6 VDC	ca. 92 dB(A), 1m	100 mA	Unterputz
KHU4.012.2	12 VDC	ca. 92 dB(A), 1m	150 mA	Unterputz
KHU4.024.2	24 VDC	ca. 92 dB(A), 1m	70 mA	Unterputz
KHU4.048.2	48 VDC	ca. 92 dB(A), 1m	50 mA	Unterputz
KHU4.115.2	115 VDC	ca. 92 dB(A), 1m	30 mA	Unterputz

Technische Aenderungen vorbehalten



**Comax Industrielle Signaltechnik AG**  
Römerstrasse 6/Postfach  
CH-4512 Bellach/Schweiz  
Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40  
e-mail: [info@comax.ch](mailto:info@comax.ch) internet: [www.comax.ch](http://www.comax.ch)

23.08.05  
D\_KHU3\_4