


Feu de signalisation LED SAL2

Comax
Signaltechnik


Informationen générales

Feu de signalisation LED puissant, montage flexible sur angle pivotable en acier vernis, peut être combiné en double ou triple feu avec calotte rouge, verte ou jaune.
Deux circuits indépendants.
Jusqu'à 50'000 heures de fonctionnement.

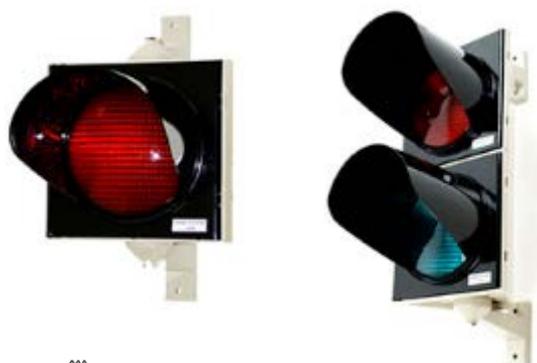

Données techniques

Boîtier	polycarbonate
-couleur	gris RAL 7032 (boîtier) noir RAL9007 (tôle de protection)
Lentille	Ø 200mm
-couleurs	rouge, jaune ou vert
LED	12W
-couleurs	rouge, jaune ou vert
Température	-40°C – +60°C
Fonctionnement	continu
Montage	angle pivotable en polycarbonate
Raccord	entrée de câble M20
Degré de protection	IP65 selon EN6529
Classe de protection	IV
Poids	2.4kg

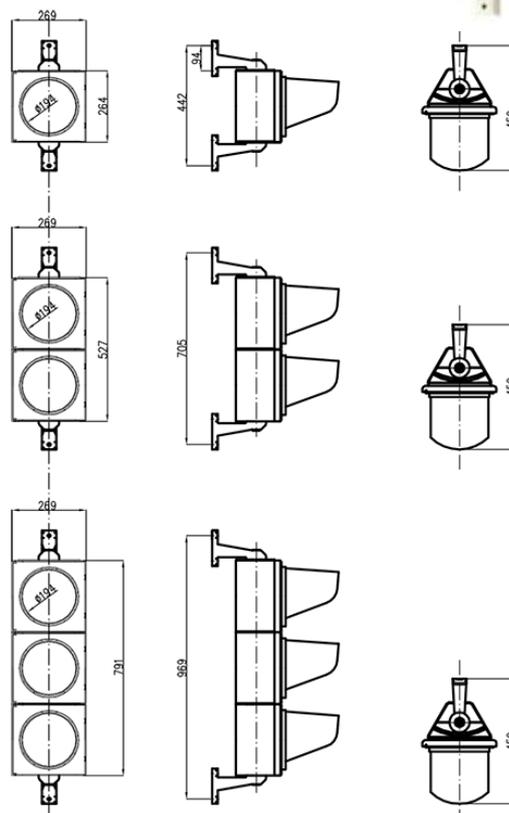

Données de commande

Numéro d'article	Couleur lentille + LED	Tension	Prise de courant
SAL2.024.31	Rouge	24V AC/DC (+10%/-15%)	500mA
SAL2.024.33	Jaune	24V AC/DC (+10%/-15%)	500mA
SAL2.024.34	Vert	24V AC/DC (+10%/-15%)	500mA
SAL22.024.3	Rouge/Vert	24V AC/DC (+10%/-15%)	500mA
SAL23.024.3	Rouge/Jaune/Vert	24V AC/DC (+10%/-15%)	500mA
SAL2.230.11	Rouge	230V AC	50mA
SAL2.230.13	Jaune	230V AC	50mA
SAL2.230.14	Vert	230V AC	50mA
SAL22.024.3	Rouge/Vert	230V AC	50mA
SAL23.024.3	Rouge/Jaune/Vert	230V AC	50mA

Option Symboles sur masque pour les lentilles sur demande

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch