

Drehspiegelleuchte SLD1

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen

Universelle Drehspiegelleuchte für Montage auf waagrechte Flächen. Metallboden.


Optionen : Profilring für Autodach, Aufsteckflansch für Rohrmontage

Schutzgrad IP54



Technische Daten

Gehäuse	ABS/PC, schwarz, Metallboden
Kalotte	Plexiglas
-Farbe	rot oder gelb, andere Farben auf Anfrage
Antrieb	Reibradantrieb, Motor im Schwerpunkt gelagert
-Lebensdauer	ca. 5000 h
-Drehzahl	180 U/min
Befestigung	Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage
Anschluss	von unten, Klemmen 1,5mm ²
Betriebsart	Dauerbetrieb
Schutzart	IP54 gemäss EN60529
Gebrauchslage	stehend
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Gewicht	ca. 1,4 kg (12/24VDC) ca. 2,3 kg (115/230VAC)

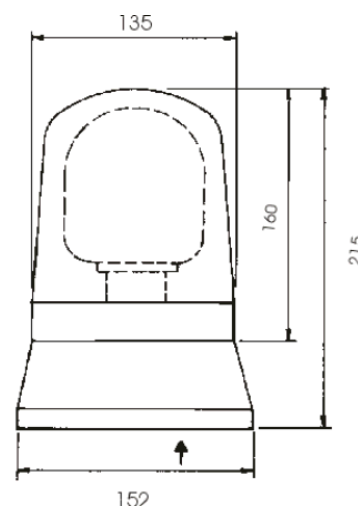

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Ausführung
SLD1.012.2*	12 VDC	55 W Halogen	4.8 A	
SLD1.024.2*	24 VDC	70 W Halogen	3.0 A	
SLD1.115.1*	115 VAC	55 W Halogen	0.46 A	
SLD1.230.1*	230 VAC	55 W Halogen	0.23 A	

Kalottenfarben 1 = rot, 3 = gelb, 4 = grün, 5 = blau, 7 = klar

Zubehör

M-SLD.000.00	Montagewinkel WH4
F-SLD.000.00	Aufsteckflansch ASFL
D-SLD.000.00	Profilring für Autodach DPR
S-SLD.000.00	Schutzkorb V4A

Technische Aenderungen vorbehalten



Comax Industrielle Signaltechnik AG

Römerstrasse 6/Postfach

CH-4512 Bellach/Schweiz

Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40

e-mail: info@comax.ch internet: www.comax.ch

D_SLD1
geändert
24.03.11