

Einbau-Blitzleuchte XP

Comax
Signaltechnik


Allgemeine Informationen

Kompakte aber leistungsfähige Blitzleuchte für den Tafelbau (Lochdurchmesser 22mm). Einfachste Montage mittels Schnappverschluss. Rüttelsicher, geschützt gegen Verpolung und Hochspannungstransienten, Schutzgrad IP67



Technische Daten

Gehäuse	ABS, schwarz
Kalotte	Polycarbonat
Kalottenfarben	rot , orange, blau grün, klar
Schutzart	IP67
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Betriebsart	100% ED
Gebrauchslage	Frei
Befestigung	Lochdurchmesser 22mm
Anschluss	Stecker
Blitzfrequenz	75 Blitze/Min
Gewicht	ca. 0.050 kg

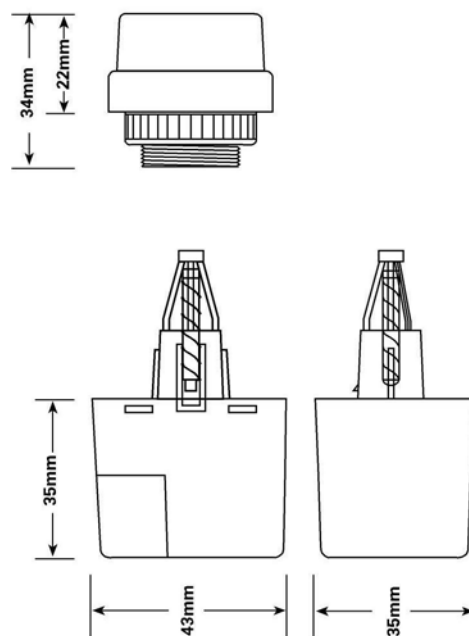

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
XP1.024.3*	10-100VDC/20-72VAC	1W	bei 12V 180mA bei 24V 150mA bei 48V 70mA
XP1.115.1*	99-121VAC	1W	30mA
XP1.230.1*	207-253VAC	1W	15mA

***Kalottenfarben** 1 = rot , 2 = orange, 4 = grün, 5 = blau, 7 = klar

Technische Aenderungen vorbehalten

Comax Industrielle Signaltechnik AG
Römerstrasse 6/Postfach
CH-4512 Bellach/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40
e-mail: info@comax.ch internet: www.comax.ch



D.XP
Geändert
23.02.2006