

# Telefon-Zweitwecker ZW2

**Comax**  
Signaltechnik


## Allgemeine Informationen

Telefon-Signalmelder für hörbare Verstärkung des Rufsignals. Speisung über das Telefon.



## Technische Daten

Gehäuse	Aluminium
- Farbe	schwarz
Abdeckung	UV-beständiges Makrolon
Anschlussklemmen	Klemmvermögen: 2.5mm <sup>2</sup> eindrätig 1.5mm <sup>2</sup> feindrätig
Gebrauchslage	Wand- oder Deckenmontage
Kabeleinführung	1x M20
Klemmenbezeichnung	W, Lb
Signal	über Lautsprecher: Eintön-, Zweitön-, Dreitönruf
Tonfolgefrequenz	4 unterschiedliche Einstellungen über DIP- Schalter wählbar zwischen 5Hz und 20Hz
Eingangsimpedanz	bei 25Hz Z >= 8R bei 50Hz Z >= 4R
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C
Schutzart	IP66
Gewicht	ca. 0,5Kg

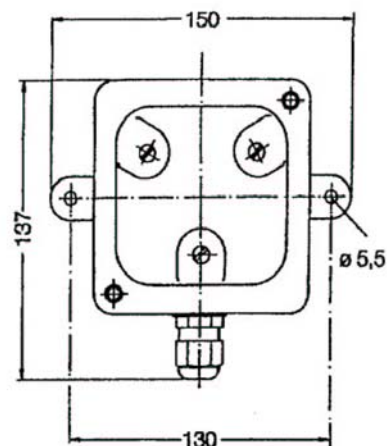

## Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Ueberlagerte Speisespannung	Leistung
ZW2.075.1	24-75VAC	0-63VDC	ca. 90dB(A) 1m

Technische Änderungen vorbehalten



### Comax Industrielle Signaltechnik AG

Römerstrasse 6/Postfach  
CH-4512 Bellach/Schweiz

Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40  
e-mail: [info@comax.ch](mailto:info@comax.ch) internet: [www.comax.ch](http://www.comax.ch)