Lampe de signalisation LED SMA

Comax
Signaltechnik

Informations générales
Lampe de signalisation en technolgie LED actuelle. Choix de trois signaux: flash, double flash ou permanent. Puissance séléctable. Prise de courant minimale. Synchronisation possible.

Données techniques	
Boîtier	ABS
-couleur	blanc our rouge
Calotte	PC
-couleur	clair
Amenée de cable	Sous crépi Ø 10,5 mm
	Boîte de raccordement pour M20 (Option)
Flash	0,5, 1 oder 3cd, 1Hz, séléctable
Operation	continue
Degré de protection	IP54, IP65 (avec boîtier ou base)
Installation	libre
Temperature	-10°C jusqu'à +55°C
Poids	env. 100 g
Dimensions	Hauteur 53mm (avec plaque de montage) Hauteur 83mm (avec boîtier ou base) Diamètre 93mm



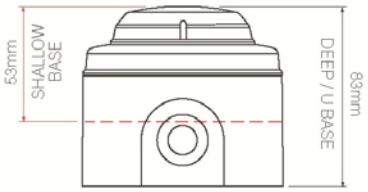

Données de commande

No. d'article	**Tension nominale**	**Puissance**	**Courant**	**Boîtier**
SMA.024.21*	9-60VDC	0,5, 1 ou 3cd	3-20mA	rouge
SMA.024.26*	9-60VDC	0,5, 1 ou 3cd	3-20mA	blanc
SMA.230.71*	110-230VAC 50-60Hz	0,5, 1 ou 3cd	12mA	rouge
SMA.230.76*	110-230VAC 50-60Hz	0,5, 1 ou 3cd	12mA	blanc

Couleurs LED	1= rouge, 2= orange, 4= vert, 5= bleu, 7= clair

Options	
B-SO.230.7*	Base 110-230VAC
A-SO.000.0*	Base avec emplacement pour amenée de cable
U-SO.000.0*	Base avec emplacement pour amenée de cable, 2 entrées sur le même côté

Boîter	1 = rouge, 6 = blanc

Option	Version 110-230VAC/DC sur demande

Sous réserve de modifications techniques

CE

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch