

# Lampe de signalisation LED multifonctions BLEL


**Comax**  
Signaltechnik

## Informations générales

Lampe de signalisation LED multifonctions robuste pour l'intérieur ou l'extérieur. Quatre opérations différentes: lampe de signalisation, lampe clignotante, lampe flash et feu tournant. Pour opération continue. IP66

## Détails techniques

Boîtier	PC, fixation murale V4A
-couleur	gris
Calotte	PC
-couleur	clair
Couleur LED	rouge, orange, vert, bleu, clair
Modes d'opération	lampe de signalisation, lampe clignotante, lampe flash, feu tournant réglable sur la platine
Amenée de câble	M20, 2x bouchon M20
Degré de protection	IP66 selon EN 60529
Montage	libre
Température	-40°C jusqu'à +65°C
Poids	env. 1.3 kg

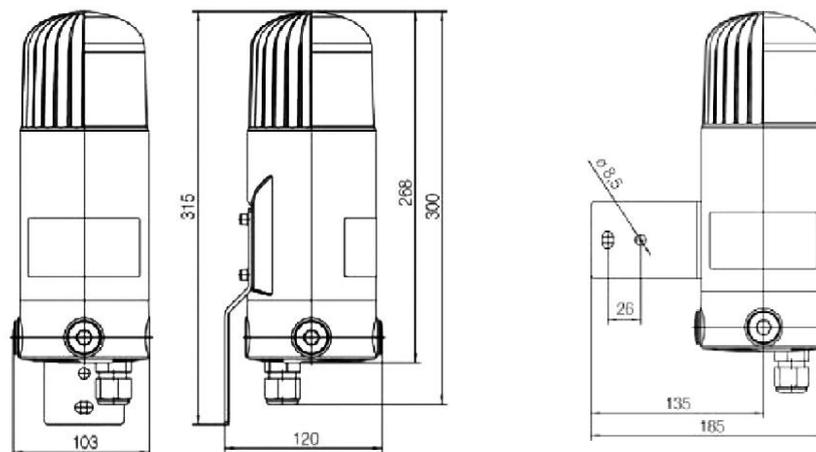

## Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Consommation
BLEL.024.2*	24 VDC	770mA-1650mA selon de la couleur LED
BLEL.230.1*	85-265 VAC	140mA-210mA selon de la couleur LED

\*Couleurs LED 1 = rouge, 2 = orange, 4 = vert, 5 = bleu, 7 = clair

Sous réserve de modifications des données techniques



**Comax**  
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet: www.comax.ch