

# Feu de signalisation LED SAL

**Comax**  
Signaltechnik



## Informations générales

Feu de signalisation LED puissant, montage flexible sur angle pivotable en acier vernis, peut être combiné en double ou triple feu avec calotte rouge, verte ou jaune.  
Deux circuits indépendants.  
Min. 50'000 heures de fonctionnement.



## Données techniques

Boîtier	ABS
-couleur	gris
Calotte	Ø 120mm
-couleurs	rouge, jaune, vert
Intensité de la lumière	Env. 800-880lm (230VAC) Env. 720-880lm (24VAC/DC)
LED couleur	blanc
Température	-30°C – env. +70°C
Fonctionnement	continu
Montage	sur angle pivotable
Raccord	entrée de câble M20
Degré de protection	IP65 selon EN6529
Classe de protection	II
Poids	1,0kg

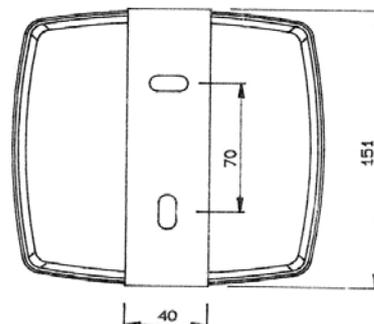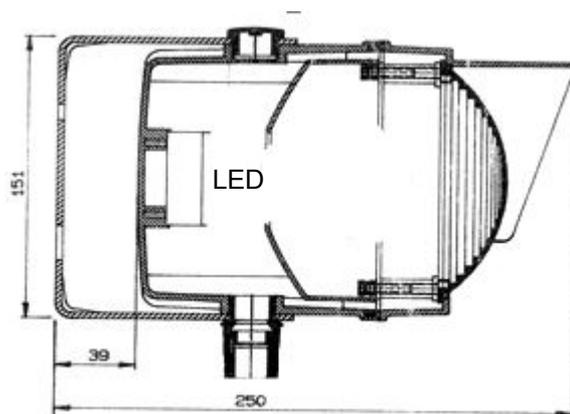

## Données de commande

Numéro d'article	Couleur Lentille	Tension	Prise de courant
SAL.024.31	rouge	24VDC (+/-10%) / 20-30VAC	275mA (DC) 410mA (AC)
SAL.024.33	jaune	24VDC (+/-10%) / 20-30VAC	275mA (DC) 410mA (AC)
SAL.024.34	vert	24VDC (+/-10%) / 20-30VAC	275mA (DC) 410mA (AC)
SAL.230.11	rouge	230VAC (+/- 10%)	44 - 48mA
SAL.230.13	jaune	230VAC (+/- 10%)	44 - 48mA
SAL.230.14	vert	230VAC (+/- 10%)	44 - 48mA

## Accessoires

V-SA.000.00 pièce de raccordement (pour feu double ou triple)

Sous réserve de modifications des données techniques



**Comax**  
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch