

Wetterfestes Telefon FernTel 3

Analoger Tisch-Wandfernsprecher für Innen- und Außenbereiche



Features

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat)
- Schutzart IP 65 nach IEC60529
- optional Handapparat fest arretierbar (Schlingerhalterung)
- Umgebungstemperatur -25 °C bis +55 °C
- Rufton ≥ 95 dB(A) in 1 m Abstand
- Zielwahltaste bei Displayausführung
- Telefonbuch bei Displayausführung
- ZB-Ausführung mit Ruftoneinheit
- montagefreundliche Installation
- Hörverstärkung
- PIN Code
- Menüführung 4-sprachig

Übersicht

Der Fernsprecher FernTel 3 von FHF ist so formschön für den Innenbereich wie widerstandsfähig für alle Außenanlagen im Nicht-Ex-Bereich.

Der FernTel 3 ist das ideale Gerät für eine Vielzahl der unterschiedlichsten Betriebsstätten – ob Seewasser, hohe Luftfeuchtigkeit oder starke mechanische Beanspruchung.

Sein modernes Design ist die perfekte „Verpackung“ für High Tech vom Feinsten. Und die auffälligen Signalfarben machen den FernTel 3 unübersehbar. Immer dann, wenn ein Fernsprecher dringend gebraucht wird, wie zum Beispiel im Notfall bei ungünstigen Wetter- und Lichtverhältnissen. Seine fast universelle Einsetzbarkeit verdankt der FernTel 3 nicht zuletzt auch seiner verblüffenden Wandlungsfähigkeit: Ein Handgriff – und aus dem Tischgerät im Innenbereich wird ein Wandfernsprecher für die Anwendung im Freien.

Der FernTel 3 wird in verschiedenen Varianten angeboten. Mit 16 Tasten ohne Display oder mit 21 Tasten mit Display. Beide Varianten werden mit Wendelschnur oder Panzerschnur angeboten. Als Zusatz hat der FernTel 3 mit Display eine Zielwahltaste.

Selbstverständlich gibt es den neuen FernTel 3 auch als Hotlinetelefon (ZB-Variante), mit Ruftoneinheit.

Im Gehäuseinneren befindet sich eine Tastatur mit der die Hotlinennummer hinterlegt wird. Als Zubehör wird eine Schlingerhalterung für Anwendungen auf beweglichen Maschinen wie z. B. auf Schiffen angeboten.




EATON

Powering Business Worldwide

Technische Daten

Speisespannung	24 VDC bis 66 VDC
Speiestrom	19 mA bis 100 mA
Rufwechselspannung	30 VAC bis 90 VAC
Weckerruffrequenz	16 Hz bis 68 Hz
Rückfragetaste (Flash)	nur bei MFV 80 ms, 120 ms, 600 ms
Wahlverfahren	
MFV	Frequenzen nach ITU-T Q.23 Tondauer unbegrenzt oder 90 ms
IWV	Impuls-/Pausenverhältnis 1.5:1 (60/40 ms) oder 2:1 (66,7/33,3 ms)
Gehäuse	
Material	Polycarbonat
Höhe x Breite x Tiefe	293 mm x 191 mm x 128 mm
Gewicht	ca. 2,3 kg
Display	2 Zeilen, 16 Stellen pro Reihe, 7x 5 Matrix, Piktogramme, 4-sprachig
Tonrufflautstärke	≥ 95 dB (A) in 1 m Abstand
Betriebsgebrauchslage	Tisch- oder senkrechte Wandmontage
Hörer	
Sprechkapsel	Elektretmikrofon
Hörkapsel	dynamische Kapsel mit Magnetfelderzeuger
Anschlüsse	
Eindrätig oder mehrdrätig bis 2,5 mm ²	
Kennzeichnung	
Anschlussleitung	TCP/La, TCP/Lb
Zweitwecker	W/W1
Betriebstemperatur	
Telefon	-25 °C bis +55 °C
LCD Einheit	-10 °C bis +50 °C
Kabeleinführungen	
1x M20 Kabeleinführung	
1x M20 Blindstopfen	
2x M12 Blindstopfen	
Schutzart	
IP 65 gemäß IEC 60529	

Übersicht (Angaben in mm)

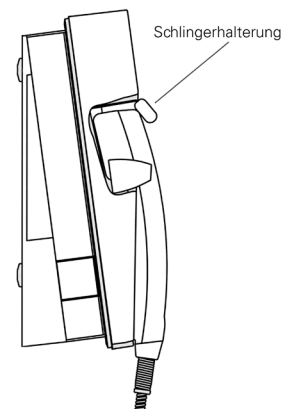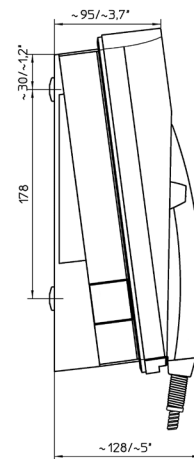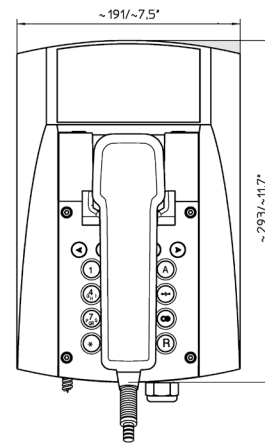

Bestelldaten

* Die vollständige Artikelnummer ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der nebenstehenden Farben an unten genannte Art.-Nr.

Typ	Bezeichnung	Ausführung	Artikelnummer*
FernTel 3	Tisch-/Wandtelefon	ohne Display, mit Wendelschnur	FHF 112 300 2
FernTel 3	Tisch-/Wandtelefon	mit Display, mit Wendelschnur	FHF 112 310 2
FernTel 3	Tisch-/Wandtelefon	ohne Display, mit Panzerschnur	FHF 112 320 2
FernTel 3	Tisch-/Wandtelefon	mit Display, mit Panzerschnur	FHF 112 330 2
FernTel 3	Tisch-/Wandtelefon	ohne Tastatur, mit Panzerschnur	FHF 112 350 2
Zubehör			
	Schlingerhalterung		FHF 112 390 00

gelb	1
rot	2
grau	7
schwarz	0

Comax Industrielle Signaltechnik AG Thalstrasse 279 CH-4712 Laupersdorf
Tel +41 (0)32 617 31 41 mail@comax.ch www.comax.ch