Carillon G100

Comax
Signaltechnik

Données générales

Carillon pour utilisation à l'intérieur, tels que dans des écoles, des bâtiments administratifs, des cinémas, des théâtres, des hôtels et autres lieux publics.

Déclenchement du carillon par le contact libre de potentiel (par exemple montre centrale) ou par l'alimentation. Dans ce cas le carillon fonctionnera aussi longtemps qu'il est alimenté.

Large gamme de tension. Synchronisation automatique de plusieurs appareils !

Donées techniques

Boîtier	ABS, blanc
Dimensions	(HxLxP) 195x150x70mm
Montage	vis 3,5 x 25 mm
Puissance/Impédance	maximum 8W/8Ω
Puissance du son	réglable
Contrôle	direct ou par contact libre de potentiel
Raccord	bornier à ressorts jusqu'à 2.5 mm²
Poids	env. 0.32 kg

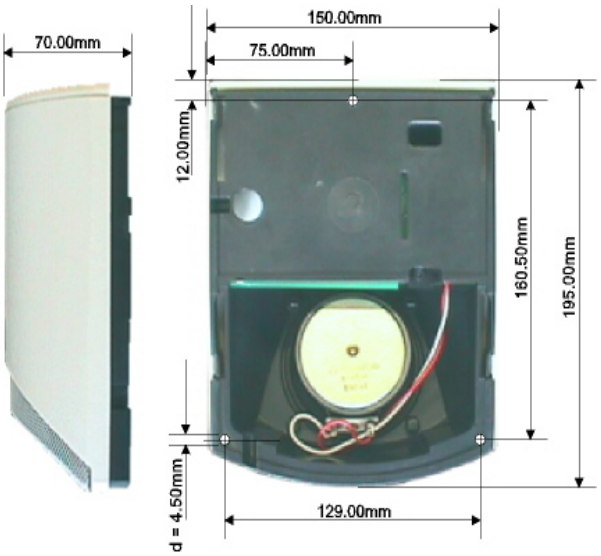

Données de commande

Numéro d'article	Tension nominale	Puissance	Prise de courant
G100.024.3	20-48VAC/VDC	env. 90dB/A1m	500mA à 24V
G100.230.1	230VAC	env. 90dB/A1m	50mA

Option: Carillon G110 pour l'extérieur, électronique et haut-parleur séparément

Sous réserve de modifications des données techniques

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch