


Avertisseur électronique avec lampe de signalisation LED H100TL

Comax
Signaltechnik



Informations générales

Avertisseur électronique universel avec pavillon et lampe de signalisation LED pour applications multiples. Trois sons sélectables. Réglage de l'intensité du son. Lampe de signalisation LED en 6 couleurs différentes. Contrôle individuel de la lampe de signalisation LED et de l'avertisseur acoustique. Large gamme de tensions en courant alterné ou continu. Degré de protection IP65.

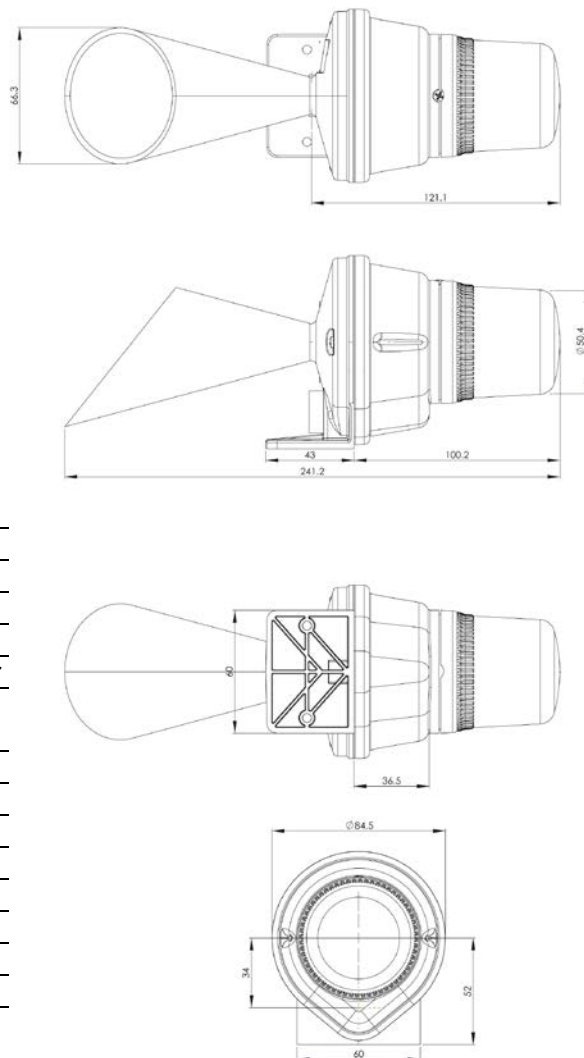

Données techniques

Boîtier	ABS, résistant aux chocs
Couleur	gris
Calotte	PC, résistant aux chocs
Couleurs de la calotte/LED	rouge, orange, bleu, vert, jaune, clair
Lampe de signalisation LED	Feu continu, 9 LED de haute intensité
Puissance	5,5cd (calotte et LED orange)
Degré de protection	IP65 selon EN 60529
Température ambiante	-25°C jusqu'à +50°C
Avertisseur	buzzer
	alterné 1200/500Hz, 1Hz
	alterné 800/1000Hz, 7Hz
Genre d'opération	continu
Alimentation	
-entrée	presse-étoupe pour câbles 5-7mm Ø
-amenée	sur ou sous crépi
-raccordement	bornier jusqu'à 0,5 - 1,5 mm ²
Poids	env. 0.215 kg

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Prise de courant	Exécution
H100TL.024.2*	12-30VDC	env. 100dB(A), 1m	avertisseur LED 24mA à 24VDC 80mA à 24VDC	avec pavillon
H100TL.230.7*	90-260VAC	env. 100dB(A), 1m	avertisseur LED 10mA à 230VAC 32mA à 230VAC	avec pavillon

Couleurs 1= rouge, 2= orange, 3= jaune, 4= vert, 5= bleu, 7 = clair

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch