## Avertisseur éléctronique avec feu flash xénon AL112

## Comax Signaltechnik




## Informations générales

Avertisseur électronique compacte avec feu flash xénon. 64 genres de sons au choix, 4 sons à contrôler. Distance d'écoute jusqu'à 125m. Réglage de l'intensité du son. Synchronisation automatique de plusieurs appareils. Feu flash disponible en 6 différentes couleurs. Diode polarisée pour une utilisation dans des circuits supervisés. Degré de protection IP66.

Option: approbation UL

Données techniques				
Boîtier	ABS, résistant aux chocs			
Couleur	rouge (RAL3000)			
Calotte	PC, résistant aux chocs			
-couleurs	rouge, orange, jaune, vert, bleu, clai			
Puissance du flash	5 Joule – 250cd (calotte claire)			
Fréquence du flash	1Hz (appareils DC 1.5Hz et double flash)			
Degré de protection	IP66 selon EN60529			
Température	-40°C à +66°C			
Humidité	95% à 20°C			
Genre d'opération	continu			
Genres de sons	Choix de 64 différents genres de son			
	(voir tableau de sons)			
Alimentation				
-entrée	2 x M20 (en haut ou en bas) avec bou-			
	chons de fermeture ; 1 trou au sol sur le			
	côté			
-amenée	Sur ou sous crépi			
-raccordement	Bornes 0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>			
Poids	DC: 0.950kg, AC: 1.200kg			
Approbation	VdS selon EN54-3			

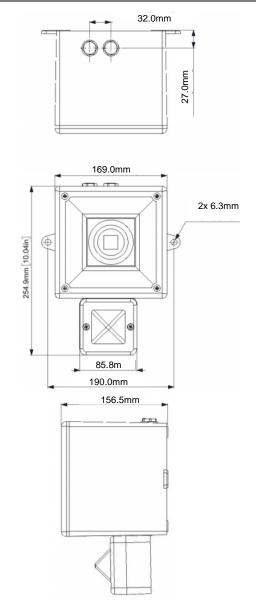

No. d'article	Tension nomina	ale Puissance	Prise de courant feu flash / avertisseu
AL112.012.2*	11.5-14VAC	nom. env. 114dB(A),1m	341mA / 280mA
AL112.024.2*	20-28VDC	nom. env. 114dB(A),1m	250mA / 225mA
AL112.048.2*	42-54VDC	nom. env. 114dB(A),1m	170mA / 122mA
AL112.115.7*	115VAC +/-10% 50/60Hz	nom. env. 114dB(A),1m	70mA / 100mA
AL112.230.7*	230VAC +/-10% 50/60Hz	nom. env. 114dB(A),1m	35mA / 64mA
	autres tensions d'alimenta	ation sur demande	·
Couleurs	1= rouge, 2= orange, 3= jaune, 4= vert, 5= bleu, 7= clair		

Sous réserve de modifications des données techniques





**Comax Industrielle Signaltechnik AG,** Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch