LED-Blitzlicht SOW

Comax
Signaltechnik

- Wandmontage
- Mindesthöhe 2,4m (x)
- Reichweite 7,5m/2.5m (y)
- Frequenz 1 Hz/0,5Hz
- min. Strom 10mA
- EN54-23 Code W-2.4-7.5

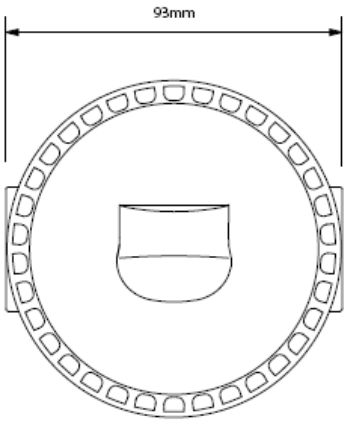

Technische Daten	
LED-Blitzlicht	
Farben	rot oder weiss
Frequenz	1Hz oder 0,5Hz (umschaltbar)
EN54-3	
Montageart	Wand
Reichweite (y)	7,5m oder 2.5m (umschaltbar)
Befestigungshöhe (x)	min. 2,4 m
Volumen	135m³ (15m³)
Gehäuse	
Material	ABS
-Farben	rot oder weiss
Schutzart	IP33C (IP65 mit AP-Dose)
Temperaturbereich	-25°C bis +70 °C
Gewicht	100g
Zulassung	EN 54-23

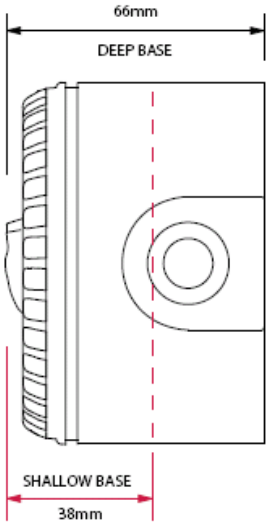

Bestelldaten			
Artikelnummer	**Nennspannung**	**Frequenz**	**Stromaufnahme**
SOW.024.2[1 2]	9-60VDC	1 Hz/0,5Hz	10-25mA

[2] Kalottenfarben	1 = rot ,6 = weiss
[1] Gehäusefarben	1 = rot, 6 = weiss

Zubehör	
A-SO.000.0[1]	Aufputzdose, 2 Ausbruchstellen gegenüberliegend
U-SO.000.0[1]	Aufputzdose, 2 Ausbruchstellen auf der gleichen Seite

Technische Aenderungen vorbehalten

EN 54-23

Comax Signaltechnik
Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet: www.comax.ch