


# Schallgeber mit LED-Blitzlicht SYW


**Comax**  
Signaltechnik



- Wandmontage
- Mindesthöhe 2,4m (x)
- Reichweite 7,5m/2.5m (y)
- Frequenz 1Hz/0,5Hz
- min. Strom 15mA
- **EN54-23 Code W-2.4-7.5**

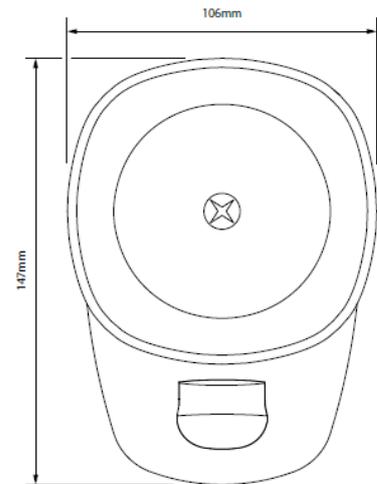


<b>Technische Daten</b>	
<b>LED-Blitzlicht</b>	
Farben	rot oder weis
Frequenz	1Hz oder 0,5Hz (umschaltbar)
<b>Schallgeber</b>	
Lautstärke	100dB(A) (Ton 29)
Überwachung	umgekehrte Polarität
<b>EN54-23</b>	
Montageart	Wand
Reichweite (y)	7,5m oder 2.5m (umschaltbar)
Befestigungshöhe (x)	min. 2,4m
Volumen	135m <sup>3</sup> (15m <sup>3</sup> )
<b>Gehäuse</b>	
Material	ABS
-Farben	rot oder weiss
Schutzart	IP21C
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C
Gewicht	200g
Zulassung	EN 54-23

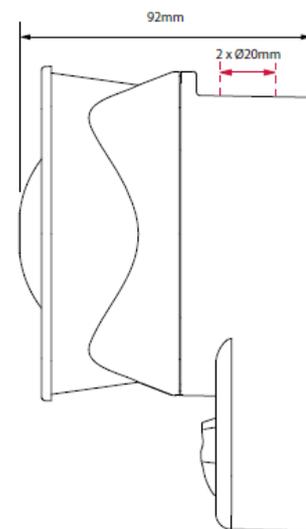

<b>Bestelldaten</b>				
<b>Artikelnummer</b>	<b>Nennspannung</b>	<b>Frequenz</b>	<b>Leistung</b>	<b>Stromaufnahme</b>
SYW.024.2 <sup>1 2</sup>	18-28VDC	1 Hz/0,5Hz	100dB	15-30mA
<sup>2</sup> <b>LED-Farben</b>	1 = rot ,6 = weiss			
<sup>1</sup> <b>Gehäusefarben</b>	1 = rot, 6 = weiss			

Technische Aenderungen vorbehalten



**Comax**  
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch