Schallgeber mit LED Blitzlicht SPW

Comax
Signaltechnik

- Wandmontage
- Mindesthöhe 2,4m (x)
- Reichweite 7,5m/2,5m (y)
- Frequenz 1Hz/0,5Hz
- min. Strom 28mA
- EN54-23 Code W-2.4-7.5

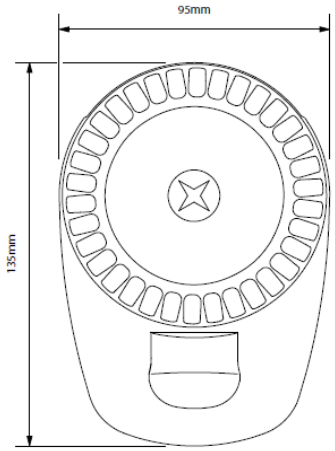

Technische Daten	
LED-Blitzlicht	
Farben	rot oder weiss
Frequenz	1Hz oder 0,5Hz (umschaltbar)
Schallgeber	
Lautstärke	102dB (A) (Ton 3)
Überwachung	umgekehrte Polarität
EN54-23	
Montageart	Wand
Reichweite (y)	7,5m oder 2,5m (umschaltbar)
Befestigungshöhe (x)	min. 2,4 m
Volumen	135m³ oder 15m³
Gehäuse	
Material	ABS
-Farben	rot oder weiss
Schutzart	IP65
Temperaturbereich	-25°C bis +70 °C
Gewicht	200g
Zulassung	EN 54-23

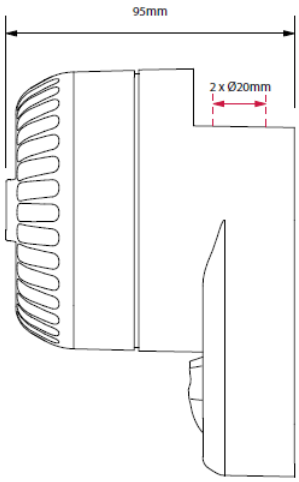

Bestelldaten				
Artikelnummer	**Nennspannung**	**Frequenz**	**Leistung**	**Stromaufnahme**
SPW.012.2[1 2]	9-15VDC	1 Hz/0,5Hz	102dB	22-37mA
SPW.024.2[1 2]	18-28VDC	1 Hz/0,5Hz	102dB	22-37mA

[2] LED-Farben	1 = rot ,6 = weiss
[1] Gehäusefarben	1 = rot, 6 = weiss

Technische Aenderungen vorbehalten

EN 54-23 CE

Comax Signaltechnik
Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch