Elektronischer Schallgeber A112

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen

Universeller elektronischer Schallgeber mit 64 verschiedenen Alarmtönen auf der Platine einstellbar. 4 Töne extern ansteuerbar. Lautstärke-Einstellung. Hördistanz bis zu 125m. Automatische Synchronisation mehrerer Geräte. Gepolte Diode für Anwendungen in überwachten Schaltungen. Schutzgrad IP66.

Optionen: UL-Zulassung

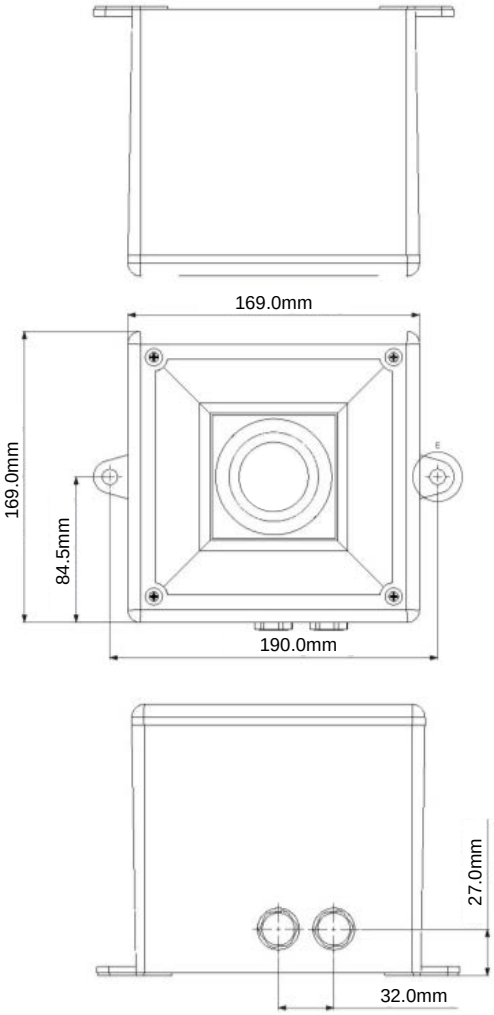

Technische Daten	
Gehäuse	ABS, schlagfest
Farbe	rot (RAL3000)
Schutzart	IP 66 nach EN60529
Temperaturbereich	-40°C bis +66°C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Tonarten	Auswahl von 64 Tonarten (siehe Tabelle)
Leitung:	
-Einführung	2x M20 (oben) mit Verschlussstopfen Ausbruchloch im Gehäuseboden
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz
-Anschluss	Klemmen bis 4.0 mm^2
Gewicht	DC: 1.8 kg, AC: 2.1 kg
Zulassung	VDS nach EN54-3 (nur 24VDC)

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
A112.024.2	11.5-54VDC	ca. 112dB(A),1m	224mA bei 24VDC
A112.230.7	100-240VAC	ca. 112dB(A),1m	64mA bei 230VAC

Technische Änderungen vorbehalten

CE

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch