Elektronischer Schallgeber SON / SONH

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen

Kompakter elektronischer Schallgeber mit 10 einstellbaren Alarmtönen. Hördistanz bis zu 30m. Lautstärkeregelung (nur SON). Automatische Synchronisation mehrerer Geräte. Schutzgrad IP66.
Option: Tropenfeste Ausführung, UL-Zulassung, Gehäuse ohne Befestigungslaschen

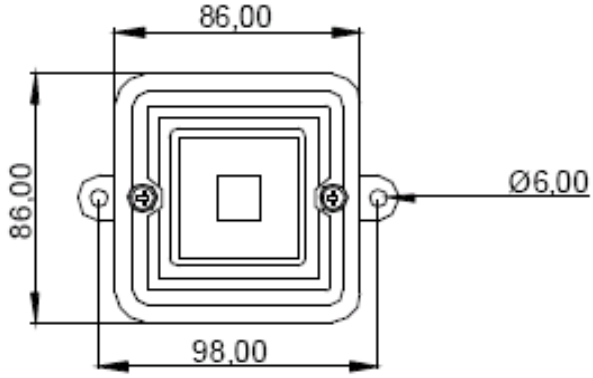

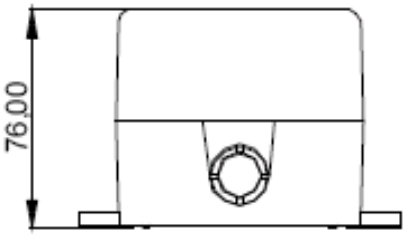

Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest
Farbe	rot (RAL3000)
Schutzart	IP66 nach EN60529
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Tonarten	Auswahl von 10 Tonarten (siehe Tontabelle)
Leitung:	
-Einführung	Ausbruchlöcher seitlich und im Boden
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz
-Anschluss	Klemmen bis 1.5 mm^2
Gewicht	0.300 kg
Zulassung	VdS nach EN54-3 (nur SON), GOST-R

Option: Gehäuse ohne Befestigungslaschen

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Max. Leistung	Stromaufnahme
SON.024.2	10-30VDC	ca. 100dB(A),1m	25mA bei 24VDC
SON.024.7	24VAC	ca. 100dB(A),1m	40mA
SON.115.7	115VAC	ca. 100dB(A),1m	13mA
SON.230.7	230VAC	ca. 100dB(A),1m	13mA
SONH.024.2	18-30VDC	ca. 105dB(A),1m	80mA bei 24VDC

Technische Änderungen vorbehalten

CE

Comax Signaltechnik
Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch