

# Mini-Blitzleuchte MS

## Allgemeine Informationen

Mini-Blitzleuchte mit grosser Wirkung. Lieferung in zwei Teilen: Blitzeinheit und Platine. Daher Montage der Elektronik separat!


Hoher Schutzgrad IP67!

Für vielfältige Anwendungen, z.B. in der Sicherheits- oder Gebäudetechnik, in der Verkehrstechnik



## Technische Daten

Gehäuse	Gummi, weiss
Kalotte	Acryl
-Farbe	rot, orange, grün, blau, klar
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Anschluss	Kabel
Betriebsart	Dauerbetrieb
Gebrauchslage	beliebig
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Gewicht	ca. 0.065 kg
Abmessungen	Platine: 62x33x22mm Blitzeinheit: 79x31x21mm

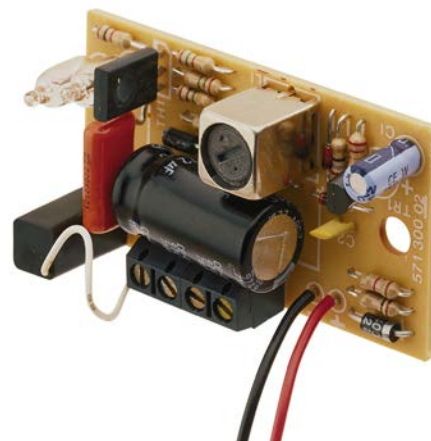

## Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Blitzfrequenz
MS1.012.2*	12VDC	1W	115mA	ca. 60 Blitze/min.
MS1.024.2*	24VDC	1W	55mA	ca. 60 Blitze/min.

\*Kalottenfarben 1 = rot, 2 = orange, 4 = grün, 5 = blau, 7 = klar

Technische Aenderungen vorbehalten

