

# Blitzleuchte BLE15



**Comax**  
Signaltechnik

## Allgemeine Informationen

Robuster optischer Signalgeber für Innen- und Aussenmontage. Für Dauerbetrieb geeignet. IP66

## Technische Daten

Gehäuse	PC, Wandwinkel aus Edelstahl
Kalotte	PC
-Farbe	rot, orange, grün, blau, klar
Leitungseinführung	M20, 2x Blindstopfen M20
Schutzart	IP66 nach EN 60529
Blitzenergie	15 Joules
Blitzfrequenz	1 Hz
Gebrauchslage	frei
Temperaturbereich	-40°C bis +50°C
Gewicht	ca. 1.0 kg
Betriebsart	Dauerbetrieb nach IEC34; DIN EN 60034-1; VDE 0530 Niveau S1

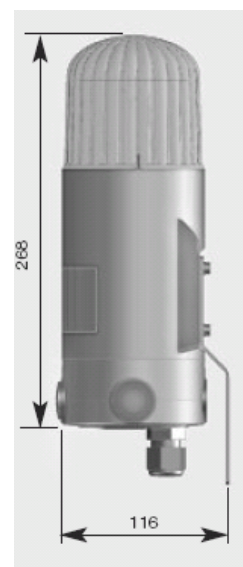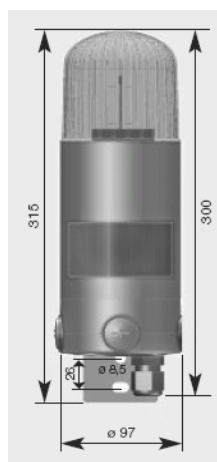

## Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Blitzfrequenz
BLE15.024.2*	24 VDC	15 Joule	0.55A	ca. 60 Blitze/min.
BLE15.230.7*	230 VAC 50-60Hz	15 Joule	0.15A	ca. 60 Blitze/min.

\*Kalottenfarben 1 = rot, 2 = orange, 4 = grün, 5 = blau, 7 = klar

Technische Aenderungen vorbehalten



**Comax**  
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet: www.comax.ch

D\_BLE\_REV0\_25\_01\_2013