

LED-Signalleuchte LDA2

Allgemeine Informationen



Kompakte und effiziente LED-Signalleuchte mit einem breiten Spannungsbereich. 9 Hochleistungs-LED. Hoher Schutzgrad IP65.

Für Anwendungen im Anlagen- und Maschinenbau oder in der Gebäudetechnik.



Technische Daten

Abmessungen	Ø 60mm x 80mm
Gehäuse	PC
-Farbe	schwarz
Kalotte	PC
-Farben	rot, orange, gelb, grün, blau, klar
LED	9 Hochleistungs-LED
Leistung	5,5cd (orange LED/Kalotte)
Umgebungstemperatur	-25°C bis +50°C
Konstruktion	Bajonettverschluss mit Sicherungsschraube
Betriebsart	Dauerbetrieb
Befestigung	Oberflächenmontage, Wandmontage, Standfuss
Anschluss	Kabeleinführung im Boden Ø 8mm
Schutzart	IP65 nach EN60529
Gewicht	78g

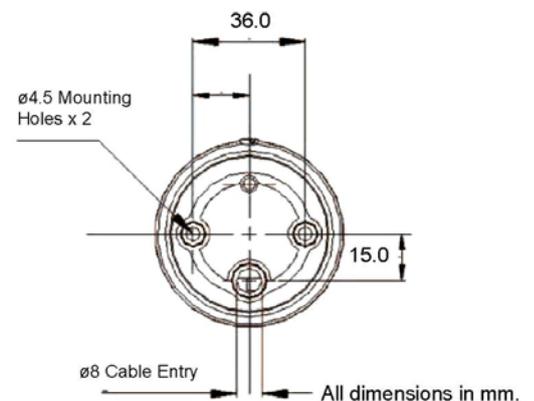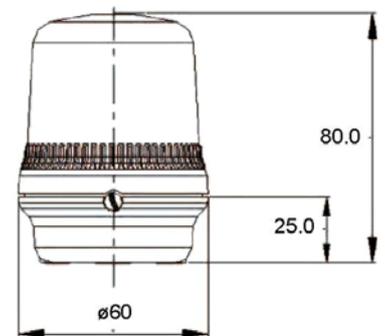

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Stromaufnahme
LDA2.024.2*	10-30VDC	80mA
LDA2.230.7*	90-230VAC 50/60Hz	32mA

Kalottenfarben

1 = rot, 2 = orange, 3 = gelb, 4 = grün, 5 = blau, 7 = klar

Zubehör

Montagewinkel, Standfuss (140mm)

Technische Aenderungen vorbehalten

