

# Telefonrelais für optische und akustische Signalgeräte

**Comax**  
Signaltechnik

## Allgemeine Informationen

Sehr kompaktes Telefonrelais für optische und akustische Signalgeräte.

Rufpause ein/aus mit Jumper wählbar (mit Rufpause für Leuchten, ohne Rufpause für akustische Signalgeräte).


Das Gerät ist zum Anschluss an den Analog-Leitungen von IP-Telefonanlagen, klassischen Analog-Anlagen oder NT analog ausgelegt. Benötigt keine Hilfsspannung.

All IP  
getestet



## Technische Daten

Gehäuse	ABS, Kunststoff
Farbe	hellgrau
Abmessung	114x114x60 mm
Eingangsspannung	Rufspannung analog 20...80VAC Impulsstromaufnahme max. 60mA Impedanz 3kOhm
Relaiskontakt	5A 250VAC 5A 30VDC
Schutzart	IP54 nach EN60529
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C
Kabel- Einführung	1 Kabelverschraubung M16 1 Kabelverschraubung M12

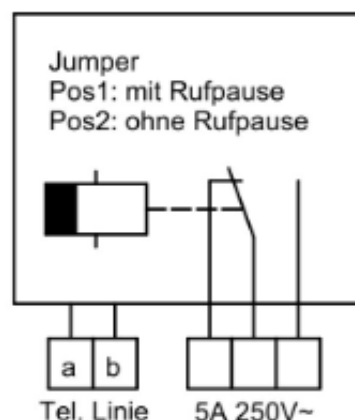

## Bestelldaten

### Artikelnummer

TRIP.048.1

### Schaltleistung max.

5A 250VAC    5A 30VDC

Technische Änderungen vorbehalten



**Comax**  
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41-(0)32-617 31 41      E-mail mail@comax.ch      Internet www.comax.ch