

Allgemeine Informationen

Ampelsteuerung zur Gegenverkehrsregelung.


- Gegenverkehrsregelung an bis zu vier Ampelpaaren
- Wahlweise mit bis zu 3 Toren Tor / Schranken verwendbar
- Versorgungsspannung 230VAC
- Steuerspannung 24VDC Befehlsgeber
- Steckplatz für Funkempfänger 434MHz
- Räum- und Offenhaltezeit getrennt einstellbar
- Abbruch der Offenhaltezeit durch Öffnerkontakt
- Anschlussmöglichkeit für externe Wochen- / Jahreszeitschaltuhr



Technische Daten

Gehäuse	Polycarbonat, grau
Abmessungen	300x230x80mm (BxHxT)
Montage	Aufputzmontage
Betriebsspannung	230VAC 50/60Hz
Steuerspannung ext.	24VDC für Befehlsgeber
Standby-Strom	20mA
Schutzart	IP54 nach EN60529

Spezifische Zulassung EN12453 und EN12978

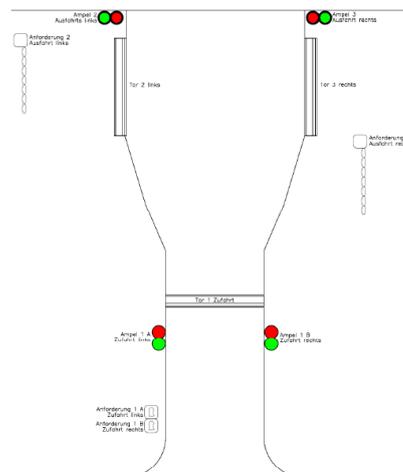

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung
ESW-Y	230VDC

Optionen

119619	Steckmodul Funkempfänger 434MHz
119615	Handsender 1 Kanal
119617	Handsender 2 Kanal

Technische Änderungen vorbehalten

