LED Multifunktionsleuchte High Performance RDMHP

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen

110mm ø grosse modulare LED-Multifunktionsleuchte.
Überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung.
Bis zu 184 Cd Lichtstärke (farbabhängig).

Blitz-/ Blink-/ Dreh-/ Puls-/ Dimm- und Dauerlichtfunktionen.
7 Lichtfunktionen extern ansteuerbar, total 28 verschiedene Betriebsarten in 4 Gruppen.

Technische Daten

Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt
- Farben	rot, orange, gelb, grün, blau, klar
Schutzgrad	IP66 gemäss EN 60529
Schlagfestigkeit	IK08
Kabeleinführung	Je nach Basis Durchführungstülle oder Kabelverschraubung
Anschluss	Schraubklemme
Montage	Beliebig
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C
Betriebsart	Dauerbetrieb



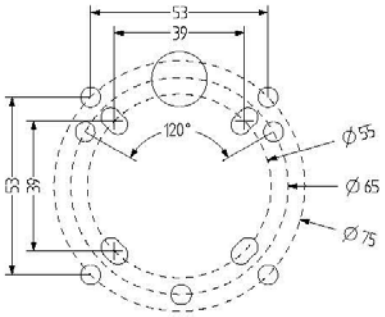

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	LED's	Stromaufnahme
RDMHP.024.3*	24 VAC/VDC	72 (12x6)	1800 mA
RDMHP.230.1*	230 VAC	72 (12x6)	520 mA

***Kalotten-/LED-Farben**	1 = rot, 2 = orange, 3 = gelb, 4 = grün, 5 = blau, 7 = klar

Zubehör

RBL.000.01	Standardbasis für horizontale Montage
RBH.000.01	Universalbasis für horizontale und Rohrmontage
RBNPT.000.01	Universalbasis für NPT 1/2" Conduit Montage
RWD.000.01	Designwinkel zur vertikalen Montage von R-Serie Leuchten mit Standardbasis
RWU.000.01	Metallwinkel für vertikale Montage von Standard- und Universalbasen
RG1.000.01	Flachdichtung für R-Serie Basen zur Abdichtung auf glatten Gehäusen
RG2.000.01	Flachdichtung für Wandmontage des RWD Designwinkels

Technische Aenderungen vorbehalten

CE

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet: www.comax.ch