LED-Signalleuchte SMA

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen

LED-Signalleuchte in aktueller Technologie ohne mechanische Verschleissteile. Einstellbare Signalfolge: Einfachblitz, Doppelblitz oder permanent. Leistung einstellbar. Geringe Stromaufnahme. Synchronbetrieb möglich.

Technische Daten

Gehäuse	ABS
-Farbe	weiss oder rot
Kalotte	PC
-Farbe	klar
Leitungseinführung	Unterputz Ø 10,5 mm
	AP-Dose für M20 (Option)
Blinklicht	0,5, 1 oder 3cd, 1Hz, einstellbar
Betriebsart	Dauerbetrieb
Schutzart	IP54, IP65 mit AP-Dose oder Basis
Gebrauchslage	frei
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C
Gewicht	ca. 100 g
Abmessungen	Höhe 53mm (mit Montageplatte) Höhe 83mm (mit Basis oder AP-Dose) Durchmesser 93mm



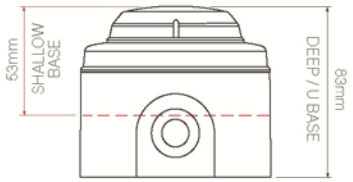

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Gehäuse
SMA.024.21*	9-60VDC	0,5, 1 oder 3cd	3-20mA	rot
SMA.024.26*	9-60VDC	0,5, 1 oder 3cd	3-20mA	weiss
SMA.230.71*	110-230VAC 50-60Hz	0,5, 1 oder 3cd	12mA	rot
SMA.230.76*	110-230VAC 50-60Hz	0,5, 1 oder 3cd	12mA	weiss

LED-Farben: 1= rot, 2= orange, 4= grün, 5= blau, 7= klar

Zubehör

B-SO.230.7*	Basis 110-230VAC
A-SO.000.0*	Aufputzdose, Ausbruchstellen gegenüberliegend
U-SO.000.0*	Aufputzdose, 2 Ausbruchstellen auf der gleichen Seite

Gehäusefarben 1 = rot, 6 = weiss

Option Ausführung 110-230VAC/DC auf Anfrage

Technische Aenderungen vorbehalten

CE

Comax Signaltechnik
Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet: www.comax.ch