

LED-Mehrfachleuchte AL1

Comax
Signaltechnik


Allgemeine Informationen

Mehrfachleuchte mit modernster LED-Technik:
5 Signalfarben und 3 verschiedene Signalvarianten
(Dauerlicht, Blinklicht und Blitzlicht) in einem einzigen
Modul, über Schiebeschalter einstellbar. Hohe
Lebensdauer, extrem niedrige Stromaufnahme.

Eine alternative Lösung zu Signalsäulen!

Für viele Anwendungsbereiche geeignet: von der
Sicherheitstechnik über die industrielle Automation bis
zum Maschinenbau.

Farbwechsel erfolgen immer in der Reihenfolge
grün – gelb – rot – blau – weiss

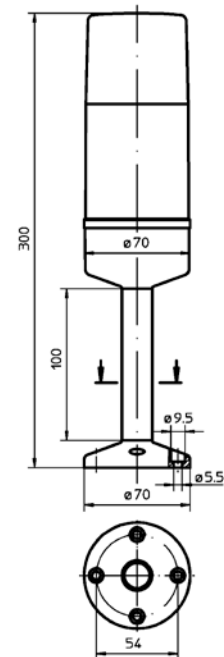

Technische Daten

Gehäuse	Thermoplast, schwarz
Kalotte	Polycarbonat, klar
Standrohr	Aluminium, 100mm
Standfuss	Thermoplast, schwarz
Leitungseinführung	Durch Fuss und Rohr
Betriebsart	Dauerbetrieb
Schutzart	IP54 nach EN 60529
Gebrauchslage	stehend
Temperaturbereich	-25°C bis +60°C
Gewicht	ca. 0.3 kg

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Stromaufnahme	Blitzbetrieb(1Farbe)	Blinkbetrieb(1Farbe)
AL1.024.2	24 VDC	135mA	55ms an, 440ms aus	220ms an, 275ms aus
AL1.230.1	230 VAC	50mA	55ms an, 440ms aus	220ms an, 275ms aus
			Blitzbetrieb (mehrere) 4 mal Blitzen pro Farbe	Blinkbetrieb (mehrere) 2 mal Blinken pro Farbe

Option: integriertes Akustikmodul

Technische Änderungen vorbehalten



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet: www.comax.ch

D_AL1_REV0_31_01_2013