Pneumatik-Horn PH1

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen

Lautstarker Signalgeber für grosse Entfernungen, für Industrie und Schifffahrt. Innen- oder Aussenmontage. Gehäuse aus Kunststoff.

Betrieb mit Druckluft, elektrisch gesteuertes Magnetventil

Technische Daten

Trichter	Kunststoff, schwarz
Betrieb	mit Druckluft (2-12bar) oder Gas (z.B. Kohlensäure)
Luftverbrauch	ca. 5 l/s
Ventil	Magnetventil
Montage	mittels Befestigungswinkel
Gebrauchslage	Schallauslass horizontal oder nach unten
Temperaturbereich	-20^{0}C bis +40^{0}C
Gewicht	ca. 0,34 kg

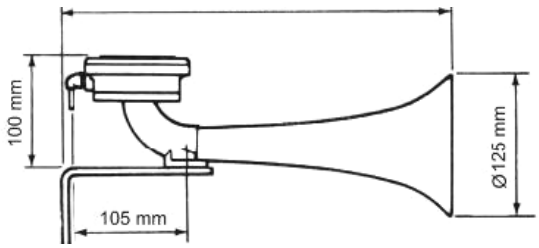

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Frequenz	
PH1.024.2	24VDC	ca. 135dB(A), 1m	400Hz	inkl. Ventil
PH1.230.1	230VAC	ca. 135dB(A), 1m	400Hz	inkl. Ventil
PH1.000.0				ohne Ventil

Technische Aenderungen vorbehalten

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch