

# Drehspiegelleuchte DLH

**Comax**  
Signaltechnik


## Allgemeine Informationen

Universelle Drehspiegelleuchte in modernem Design. Lichtstarke Halogenglühlampe. Hohe Lebensdauer durch verschleissarmen Reibradantrieb. Schutzgrad IP65. Schlagfestigkeit 20 Joule.



## Technische Daten

Gehäuse	ABS/PC, schwarz, schlagfest
Kalotte	Polycarbonat, schlagfest
-Farbe	rot oder gelb, andere Farben auf Anfrage
Antrieb	Reibradantrieb, Motor im Schwerpunkt gelagert
-Lebensdauer	ca. 5000 h
-Drehzahl	180 U/min
Befestigung	Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage
Anschluss	Schraubanschluss
Betriebsart	Dauerbetrieb
Schutzart	IP65 nach EN6529
Gebrauchslage	frei
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C
Gewicht	ca. 0.670 kg

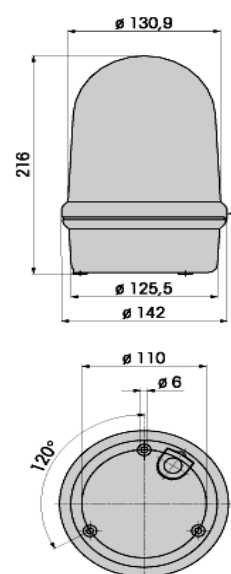

## Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
DLH.012.2*	12 VDC	35 W Halogen	3.0 A
DLH.024.3*	24 VAC/VDC	35 W Halogen	1.60 A
DLH.115.3*	115 VAC/VDC	35 W Halogen	0.35 A
DLH.230.1*	230 VAC	35 W Halogen	0.17 A

**Farben** 1 = rot, 3 = gelb, 4 = grün, 5 = blau, 7 = klar

## Zubehör

M-DLH.000.01 Montagewinkel Kunststoff schwarz

Technische Aenderungen vorbehalten



**Comax**  
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet: www.comax.ch