Schallgeber SOP

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen

Schallgeber in aktueller Technologie ohne mechanische Verschleissteile. 32 verschiedene Tonvarianten, Verminderung der Lautstärke um 10dB mittels Kippschalter möglich. Automatische Synchronisation mehrerer Geräte. Geringe Stromaufnahme. Zweiter Ton ansteuerbar.

Die Tonvarianten 3-7-8-14-29-30 (s. Tontabelle) sind nach EN54-3 für Brandalarm zugelassen. Der Schallgeber entspricht Typ A/B für die Anwendung in Gebäuden oder im Freien.

Technische Daten

Gehäuse	ABS
Farbe	weiss oder rot
Leitungseinführung	Unterputz Ø 10,5 mm
	AP-Dose für M20 (Option)
Lautstärkeeinstellung	Verminderung um 10dB (Kippschalter)
Töne	32 Tonvarianten
Betriebsart	Dauerbetrieb
Schutzart	IP54 (mit AP-Dose/Basis IP65)
Gebrauchslage	frei
Temperaturbereich	VDC: -25°C bis +70°C VAC: -10°C bis +55°C
Gewicht	ca. 250 g
Zulassung	EN54-3 (nur DC Variante)

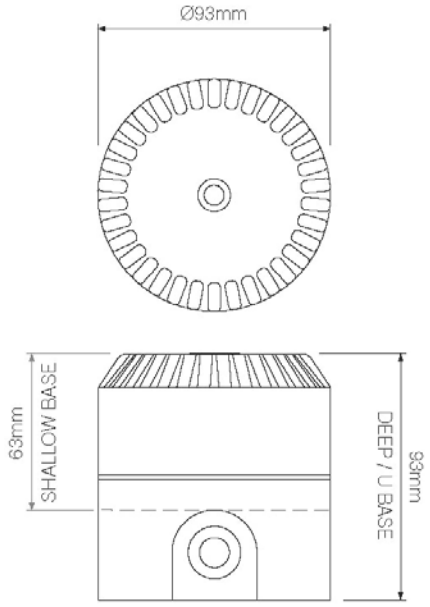

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
SOP.024.2*	9-28VDC	102dB(A)	40mA
SOP.230.7*	110-230VAC 50-60Hz	102dB(A)	35mA

Angaben von Leistung und Stromaufnahme gemessen bei 24VDC/230VAC

Zubehör

B-SO.230.7*	Basis 110-230VAC
A-SO.000.0*	Aufputzdose, Ausbruchstellen gegenüberliegend
U-SO.000.0*	Aufputzdose, 2 Ausbruchstellen auf der gleichen Seite

Farben 1 = rot, 6 = weiss

Technische Aenderungen vorbehalten

CE

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch