Liftalarm LAX

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen

Kompakter Signalgeber für den Liftalarm. Geringe Stromaufnahme. Breiter Spannungsbereich. Lautstärke-regulierung. IP68.

Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest
Farbe	hellgrau
Summer	Noryl N-190 (UL94-VO)
Schutzart	IP68 nach EN 60529
Temperaturbereich	-20°C bis +65°C
Relative Feuchte	95% bei 40^{0}C
Tonart	Unterbrochener Ton 2900Hz (+/- 250Hz)
Betriebsart	Dauerbetrieb
Leitung:	
-Einführung	Ø 12 mm
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz
-Anschluss	Flachstecker 6,3mm
Gewicht	ca. 0.18 kg

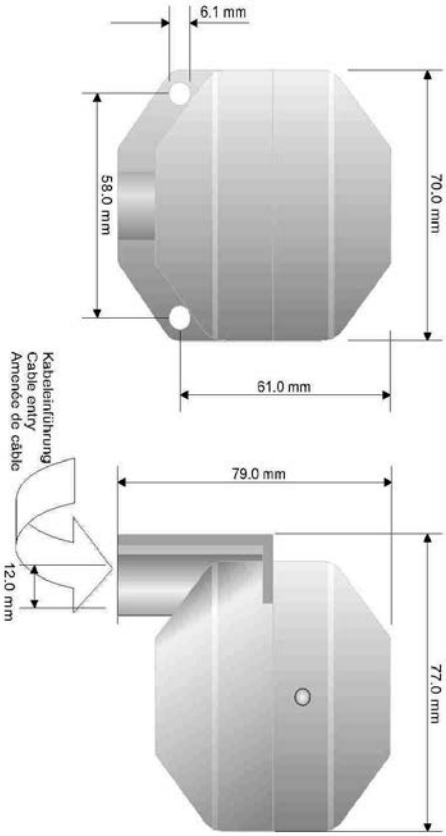

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
LAX.012.2	5-15VDC	ca. 92dB(A) 60cm bei 5V ca. 103dB(A) 60cm bei 15V	10mA bei 5V 50mA bei 15V

Technische Aenderungen vorbehalten

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch