Elektronische Signalhupe mit LED-Signalleuchte H100BL

Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen
Universelle elektronische Signalhupe ohne Schalltrichter für vielfältige Anwendungen. Drei verschiedene Tonarten einstellbar. Einstellung der Lautstärke. LED-Signalleuchte in sechs verschiedenen Farben. Separate Ansteuerung der LED-Leuchte und der Hupe.
Breiter Spannungsbereich in Wechsel- und Gleichstrom.
Hoher Schutzgrad IP65



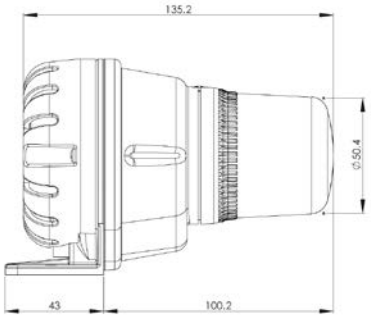

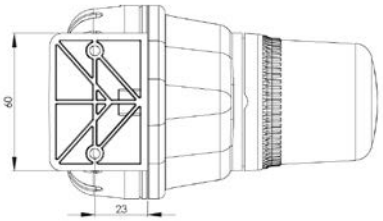





Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest
Gehäusefarbe	hellgrau
LED-Signalleuchte	Dauerlicht, 9 Hochleistungs-LED
Kalotte	PC, schlagfest
Kalottenfarben/LED	rot, orange, blau, grün, gelb, klar
Leistung	5,5cd (orange LED/Kalotte)
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Temperaturbereich	-25°C bis +50°C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Tonarten	Summton
	Wechselton 1200/500Hz, 1HZ
	Wechselton 800/1000Hz, 7Hz
Leitung:	
-Einführung	Würgenippel für Kabel 5-7mm Ø
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz
-Anschluss	Klemmen bis 0,5 - 1,5 mm^2
Gewicht	ca. 0.184 kg

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Ausführung
H100BL.024.2*	12-30VDC	ca. 100dB(A), 1m	Hupe: 24mA bei 24VDC LED: 80mA bei 24VDC	ohne Trichter
H100BL.230.7*	90-260VAC	ca. 100dB(A), 1m	Hupe:10mA bei 230VAC LED: 32mA bei 230VAC	ohne Trichter

Kalottenfarben	1= rot, 2= orange, 3= gelb, 4= grün, 5= blau, 7 = klar

Technische Aenderungen vorbehalten

CE

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch