


Elektronische Signalhupe mit Drehleuchte H110TR

Comax
Signaltechnik



Allgemeine Informationen

Universelle elektronische Signalhupe mit Schalltrichter und Drehleuchte für vielfältige Anwendungen. Drei verschiedene Tonarten einstellbar. Einstellung der Lautstärke. Drehleuchte in sechs verschiedenen Farben. Separate Ansteuerung der Drehleuchte und der Hupe. Hoher Schutzgrad IP65.

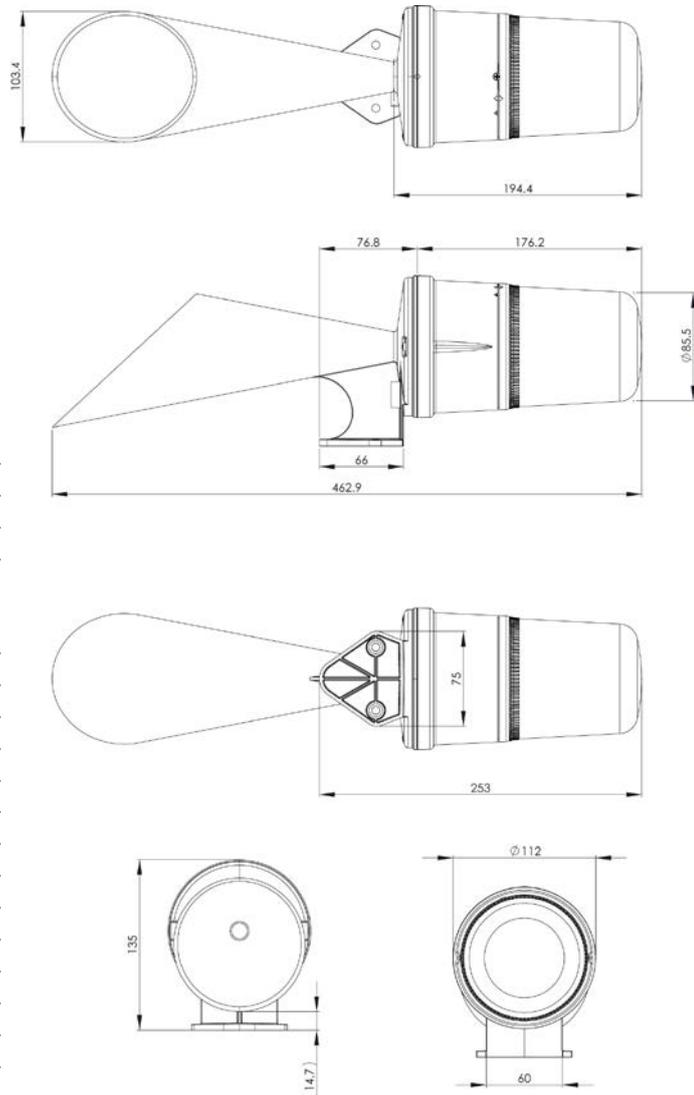

Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest
Gehäusefarbe	hellgrau
Drehleuchte	Leuchtmittel 20/25W Halogen Drehzahl 180 U/Min. >5000 Betriebsstunden
Kalotte	PC, schlagfest
Kalottenfarbe	rot, orange, blau, grün, gelb, klar
Leistung	125cd (klare Kalotte)
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Temperaturbereich	-25°C bis +50°C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Tonarten	Summton Wechselton 1200/500Hz, 1Hz Wechselton 800/1000Hz, 7Hz
Leitung:	
-Einführung	Würgenippel für Kabel 5-7mm Ø
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz
-Anschluss	Klemmen bis 0,5 - 1,5 mm ²
Gewicht	ca. 0.678 kg

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Ausführung
H110TR.012.2*	12VDC	ca. 110dB(A), 1m	Hupe: 52mA Leuchte: 1.72A	mit Trichter 20W
H110TR.024.2*	24VDC	ca. 110dB(A), 1m	Hupe: 105mA Leuchte: 910mA	mit Trichter 20W
H110TR.115.7*	115VAC	ca. 110dB(A), 1m	Hupe: 36mA Leuchte: 216mA	mit Trichter 25W
H110TR.230.7*	230VAC	ca. 110dB(A), 1m	Hupe: 18mA Leuchte: 117mA	mit Trichter 25W

Kalottenfarben 1= rot, 2= orange, 3= gelb, 4= grün, 5= blau, 7= klar

Technische Änderungen vorbehalten



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch

D_H110TR_REV1_22_06_2016