Avertisseur combiné FSK

Comax
Signaltechnik

Informations générales

Avertisseur combiné acoustique-optique pour améliorer l'audibilité et visualiser tout appel téléphonique dans un environnement bruyant.
Alimentation par le réseau 230VAC

Lampe flash avec pontage de la pause d'appel

Données techniques

Boîtier	aluminium
- couleur	noir
Calotte	Polycarbonate
Orateur	plastique résistant aux chocs et au froid
Couvercle	Macrolon résistant aux rayons UV
Raccordement	bornier pour fils jusqu'à 1.5mm^2
Montage	vertical
Entrée de câble	2x M20 x1,5
Température	Service : -20°C jusqu'à +60°C Stockage : -25°C jusqu'à +85°C
Degré de protection	IP66
Poids	env. 0,9Kg
Raccord au réseau	bornes L1, N, PE
Raccord au téléphone	W, Lb, 24-85VAC, 16-54Hz, 0-63VDC
Signal acoustique	par haut-parleur: appel par un, deux ou trois sons
Fréquence du son	4 choix possibles au moyen d'un interrupteur entre 5Hz et 20Hz
Signal optique	tube flash, fréquence du flash 2-4Hz, avec pontage de la pause d'appel
Impédance	à 25Hz Z >= 8R à 50Hz Z >= 4R

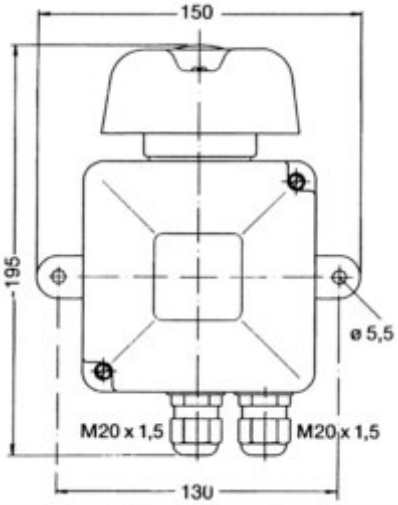

Données de commande

Numéro d'article	Tension nominale	Tension d'ondulation	Puissance
FSK.230.1*	230VAC	0-63VDC	env. 100dB(A) 1m/Flash ca.3 Joules

*calotte: 1= rouge, 2= orange, 4= vert, 5= bleu, 7= clair

Sous réserve de modification des données techniques

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch