

Lampe flash BLK5/15

Comax
Signaltechnik


Informations générales

Appareil de signalisation optique très robuste pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Entrée du câble avec membrane intégrée pour la compensation de la pression du boîtier et empêchement de la condensation.



Données techniques

Boîtier	Aluminium
Calotte	ABS
-couleur	rouge, orange, jaune, vert, bleu, clair
Amenée de câble	M20 (avec membrane intégrée)
Opération	BLK5 continue BLK15 intermittence 5 minutes ON – 5 minutes OFF
Degré de protection	IP65 selon EN 60529
Montage	libre
Température ambiante	-30°C jusqu'à +50°C
Poids	env. 0.7 kg

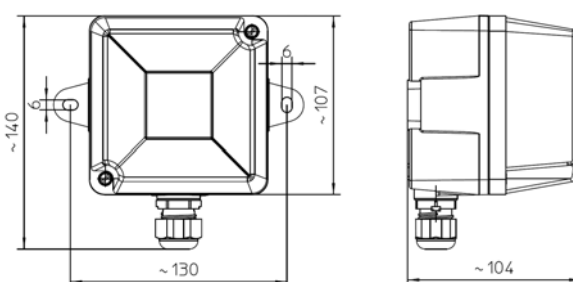

Données de commande

Numéro d'article	Tension nominale	Puissance	Courant nominal	Exécution
BLK5.012.2*	9-16 VDC	5 Joule	0.70 A	env. 60 flash/min
BLK5.024.2*	15-32 VDC	5 Joule	0.30 A	env. 60 flash/min
BLK5.048.2*	33-60 VDC	5 Joule	0.15 A	env. 60 flash/min
BLK5.024.7*	15-32 VAC 50-60Hz	5 Joule	0.70 A	env. 60 flash/min
BLK5.230.7*	230 VAC 50-60Hz	5 Joule	0.07 A	env. 60 flash/min
BLK15.024.2*	16-30 VDC	15 Joule	0.90 A	env. 30 flash/min
BLK15.230.7*	230 VAC 50-60Hz	15 Joule	0.11 A	env. 30 flash/min

*couleur calotte 1 = rouge, 2 = orange, 3 = jaune, 4 = vert, 5 = bleu, 7 = clair

Pièces de rechange

Calotte
Platine électronique

Exécutions spéciales

Approbation VdS
Contact au couvercle
Température étendue

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet: www.comax.ch