

# Feu tournant RTH3

**Comax**  
Signaltechnik


## Information générales

Feu tournant compacte dans un boîtier moderne.  
Technologie actuelle, ampoule halogène. Durée de vie >5000 heures sous condition d'utilisation normal. Degré de protection IP65.

Pour applications dans l'industrie des machines ou des constructions industrielles ou dans la technique des bâtiments.

## Données techniques

Dimensions	Ø 100mm x 150mm
Boîtier	PC
-couleur	noir
Calotte	PC
-couleurs	rouge, orange, jaune, vert, bleu, clair
Ampoule	20/25W halogène G6.35/GY6.35
Puissance	125cd (calotte claire)
Température ambiante	-25°C jusqu'à +50°C
Construction	fermeture bajonnette avec vis de sécurité
Genre d'opération	continu
Tours	180 tours par minute
Durée de vie	>5'000 h
Installation	en surface, à la paroi avec angle de montage, sur pied
Raccordement	entrée du câble par le fond, trou Ø 5-7mm ou par le côté M20
Degré de protection	IP65 selon EN60529
Poids	370g

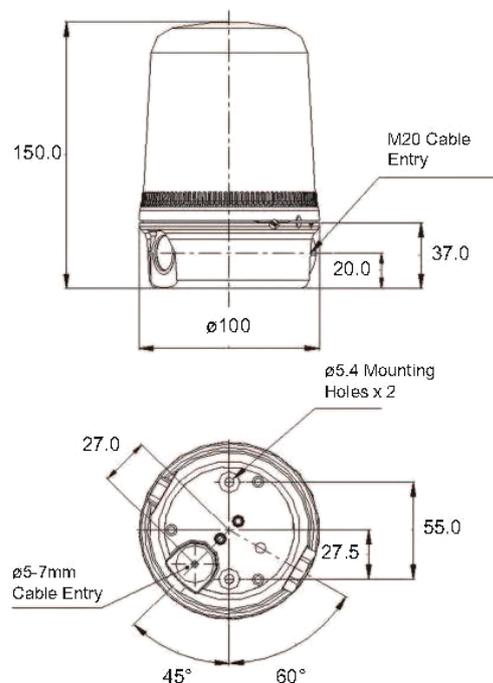

All dimensions in mm.

## Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Prise de courant
RTH3.012.2*	12VDC	20W	1720mA
RTH3.024.2*	24VDC	20W	910mA
RTH3.115.7*	115VAC/VDC	25W	216mA
RTH3.230.7*	230VAC/VDC	25W	117mA

**Couleurs de la calotte** 1 = rouge, 2 = orange, 3 = jaune, 4 = vert, 5 = bleu, 7 = clair

**Options** Angle de montage, tube et pied (140mm)

Sous réserve de modifications des données techniques



**Comax**  
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch