

Avertisseur téléphone ZW2

Comax
Signaltechnik


Informations générales

Avertisseur pour téléphones pour améliorer l'audibilité d'un appel téléphonique dans un environnement bruyant.
Alimentation par le téléphone



Données techniques

Boîtier	aluminium
- couleur	noir
Couvercle	macrolon résistant aux rayons UV
Raccordement	bornier pour fils jusqu'à 2.5mm ²
Montage	vertical ou horizontal
Entrée de câble	1x M20 x1,5
Raccordement	W, Lb
Signal	par haut-parleur: appel par un, deux ou trois sons
Fréquence du son	4 choix possibles au moyen d'un interrupteur entre 5Hz et 20Hz
Impédance	à 25Hz Z >= 8R à 50Hz Z >= 4R
Température	-20°C jusqu'à +40°C
Degré de protection	IP66
Poids	ca. 0,5Kg

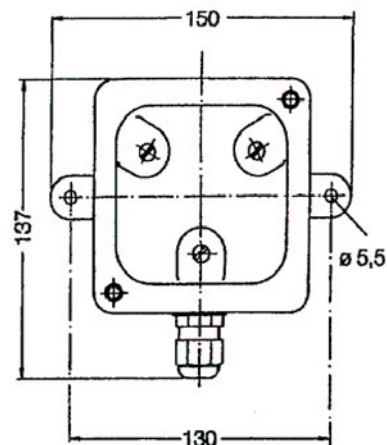

Données de commande

Numéro d'article	Tension nominale	Tension d'ondulation	Puissance
ZW2.075.1	24-75VAC	0-63VDC	env. 90dB(A) 1m

Sous réserve de modification des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch

F_ZW2_REV0_21_02_2013