

Avertisseur électronique D105



Comax
Signaltechnik



Informations générales

Avertisseur électronique universel. 64 sons d'alarme différentes et volume réglable sur le tableau. 4 sons contrôlables. Distance audible jusqu'à 60m. Synchronisation automatique de plusieurs appareils. Degré de protection IP66.

Option: approbation UL

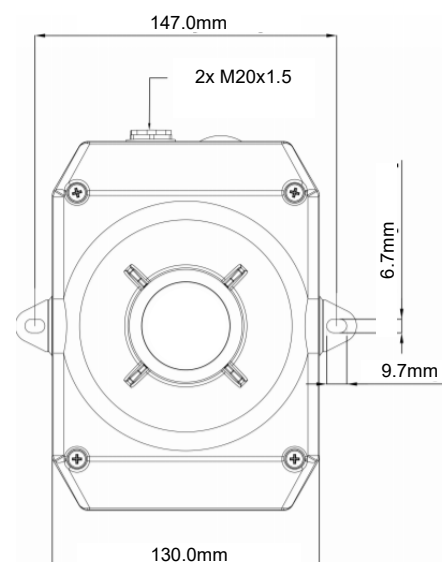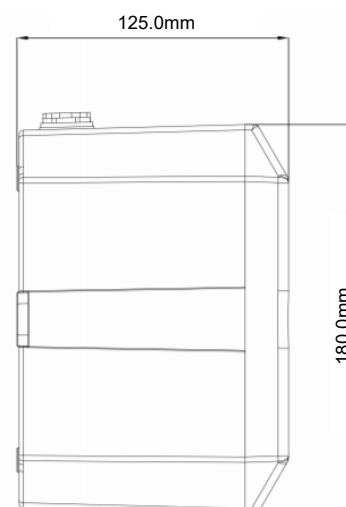

Données techniques

Avertisseur acoustique

Puissance	106dB(A)
Genres de sons	choix de 64 genres de sons (voir tableau)
Distance auditive	env. 60m @ 1kHz
Règlage du volume	-12dB(A)
Contrôle de sons	4 sons à contrôler
Synchronisation	automatique
Fonction	continu

Boîtier

-matériel	Aluminium moulé sous pression résistant à l'eau de mer
-couleur	gris RAL 7038
Montage	sur crépi, 2 brides de montage latéraux
Degré de protection	IP66 selon EN60529
Température	-40°C à +66°C
Entrée de câble	2x M20x1.5 avec bouchons de fermeture
-raccordement	bornes 0.5 - 2.5 mm ²

Général

Poids	DC: 1.600kg AC: 1.850kg
Options	Approbation UL

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Prise de courant
D105.024.2	10-60VDC	env. 106dB(A),1m	33.5mA à 24VDC
D105.230.7	24-260VAC	env. 106dB(A),1m	17mA à 230VAC

Sous réserve de modifications des données techniques

Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch