


Flash LED SOC


Comax
Signaltechnik



- Montage au plafond
- Hauteur minimale 3m (x)
- Portée 7,5m/3m (y)
- Fréquence 1Hz/0,5Hz
- Courant min. 10mA
- **EN54-23 Code C-3-7.5**

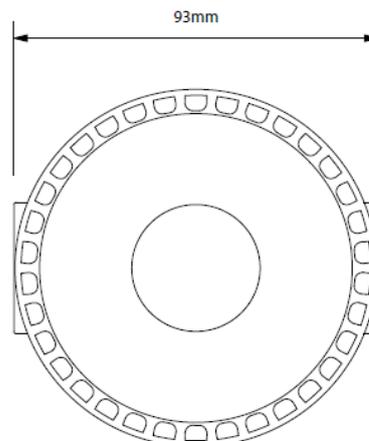


Données techniques	
Flash LED	
Couleurs	rouge ou blanc
Fréquences	1Hz ou 0,5Hz (réglable)
Surveillance	Polarité inversée
EN54-23	
Montage	Plafond
Portée (y)	7,5m ou 3m (réglable)
Hauteur(x)	min. 3 m
Volume	132m ³ (21m ³)
Boîtier	
Matériel	ABS
-couleurs	rouge ou blanc
Degré de protection	IP33C ((IP65 avec boîtier)
Température	-25°C jusqu'à +70 °C
Poids	100g
Approbation	EN 54-23

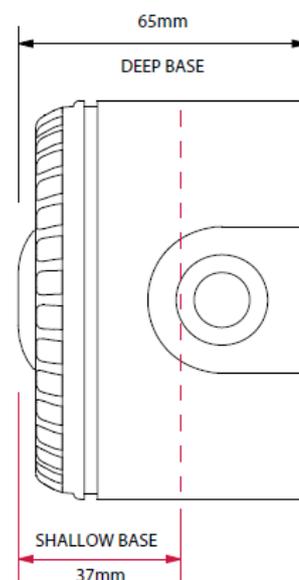

Données de commande			
No. d'article	Tension	Fréquence	Courant
SOC.024.2 ^{1 2}	9-60VDC	1 Hz/0,5Hz	10-25mA
² couleurs des LED	1 = rouge ,6 = blanc		
¹ couleurs du boîtier	1 = rouge, 6 = blanc		

Accessoires	
A-SO.000.0 ¹	Boîtier pour montage apparent avec 2 entrées en diagonale
U-SO.000.0 ¹	Boîtier pour montage apparent avec 2 entrees sur le même côté

Sous réserve de modifications techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch