Avertisseur avec flash LED SYW

Comax
Signaltechnik

- Montage mural
- Hauteur minimale 2,4m (x)
- Portée 7,5m/2.5m (y)
- Fréquence 1Hz/0,5Hz
- Courant min. 15mA
- EN54-23 Code W-2.4-7.5

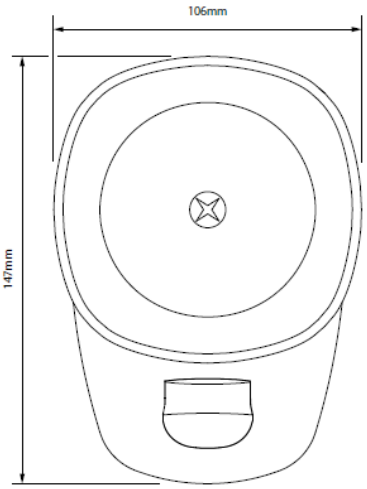

Données techniques	
Flash LED	
Couleurs	rouge ou blanc
Fréquences	1Hz ou 0,5Hz (réglable)
Avertisseur	
Puissance	100dB(A) (son 29)
Surveillance	Polaritée inversée
EN54-23	
Montage	Paroi
Portée (y)	7,5m ou 2.5m (réglable)
Hauteur (x)	min. 2,4m
Volume	135m^3 (15m^3)
Boîtier	
Matériel	ABS
-couleurs	rouge ou blanc
Degré de protection	IP21C
Température	-10°C jusqu'à +55°C
Poids	200g
Approbation	EN 54-23

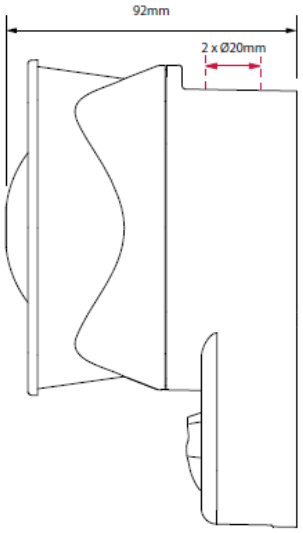

Données de commande				
No. d'article	**Tension**	**Fréquence**	**Puissance**	**Courant**
SYW.024.2[1 2]	18-28VDC	1 Hz/0,5Hz	100dB	15-30mA

[2] couleurs des LED	1 = rouge ,6 = blanc
[1] couleurs du boîtier	1 = rouge, 6 = blanc

Sous réserve de modifications techniques

EN 54-23 CE

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch