


# Avertisseur avec flash LED SYWA


**Comax**  
Signaltechnik



- Montage mural
- Hauteur minimale 2,4m (x)
- Portée 7,5m/2.5m (y)
- Fréquence 1Hz/0,5Hz
- Courant min.15mA
- Pour application à l'extérieur
- **EN54-23 Code W-2.4-7.5**

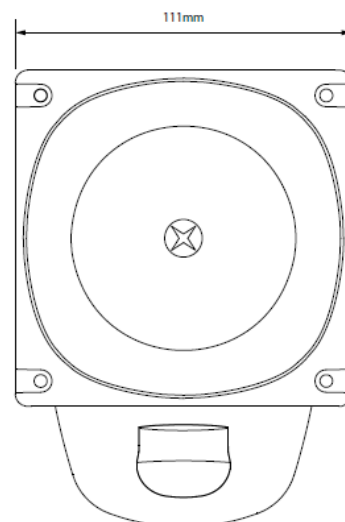


<b>Données techniques</b>	
<b>Flash LED</b>	
Couleurs	rouge ou blanc
Fréquences	1Hz ou 0,5Hz (réglable)
<b>Avertisseur</b>	
Puissance	100dB (A) (son 29)
Surveillance	Polarité inversée
<b>EN54-23</b>	
Montage	Paroi
Portée (y)	7,5m ou 2.5m (réglable)
Hauteur (x)	min. 2,4m
Volume	135m <sup>3</sup> (15m <sup>3</sup> )
<b>Boîtier</b>	
Matériel	ABS
-couleurs	rouge ou blanc
Degré de protection	IP66
Température	-25°C jusqu'à 70°C
Poids	200g
Approbation	EN54-23

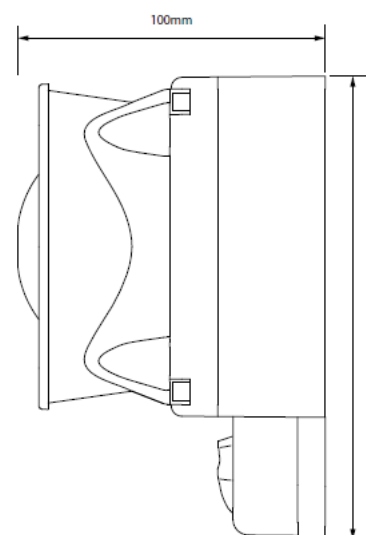

<b>Données de commande</b>				
<b>No. d'article</b>	<b>Tension</b>	<b>Fréquence</b>	<b>Puissance</b>	<b>Courant</b>
SYWA.024.2 <sup>1 2</sup>	18-28VDC	1 Hz/0,5Hz	100dB	15-30mA
<sup>2</sup> <b>couleurs des LED</b>	1 = rouge 6 = blanc			
<sup>1</sup> <b>couleurs du boîtier</b>	1 = rouge 6 = blanc			

Sous réserve de modifications techniques



**Comax**  
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch